

Производитель: Hurricane *

Двигатель: Chrysler Mopar, 440

Тип детали: шатуны

От центра к центру Длина: 171,7 мм / 6,760 дюйма

Диаметр отверстия большого конца: 60,30 мм / 2,374 дюйма

Ширина большого конца: 25,58 мм / 1,007 дюйма

Диаметр отверстия малого конца: 25,146 мм / 0,990 дюйма

Ширина малого конца: 25,58 мм / 1,007 дюйма

Стиль луча: двутавровая балка

Диаметр болта шатуна: 7/16 дюйма

Рекламируемый рейтинг мощности: 1200 л.с.

Количество: продается как 8 шт. / Компл.

Материал: кованая сталь 4340

Отделка шатуна: дробеструйная обработка, полировка

Штифт: бронзовые втулки для пальцев

Стиль булавки на запястье: плавающий

Стиль удержания крышки: винт с головкой

Соответствующий вес: Да, сбалансированный +/- 1 г

Magnafluxed: Да

Частная торговая марка: Да, доступно

Индивидуальный дизайн: Да, примите

Эти шатуны с двутавровой балкой разработаны для двигателей Chrysler Mopar 440, каждый стержень изготовлен из высококачественной стали 4340.





Каждая штанга проходит чистовую обработку на оборудовании SUNNEN с высокими стандартами допусков на [Завод ураганов](#), полированные и подвергнутые дробеструйной обработке для увеличения усталостной прочности, с бронзовыми втулками для плавающего пальца. ТШланги могут выдерживать примерно 1200 л.с., поэтому они будут хорошим выбором для ваших высокопроизводительных приложений в том же ценовом диапазоне. Важнее, они доступны с [ARP 8740](#), [ARP 2000](#) и [ARP L19](#) стержневые болты для более прочных применений Chrysler.




Hurricane предлагает индивидуальное обслуживание, индивидуальные шатуны могут быть изготовлены в соответствии с вашими потребностями. Как ведущий производитель шатунов с

более чем 20-летним опытом работы в Китае, наша команда инженеров обладает способностями и уверенностью в разработке и изготовлении идеальных шатунов для ваших двигателей. Вот наши спецификации шатунов на заказ, добро пожаловать [контакт](#) нам, если какие-либо потребности в гоночных шатунах.



Hurricane Speed & Performance - Custom Connecting Rod Form

SPECIEF UNITS: _____ MM OR IN

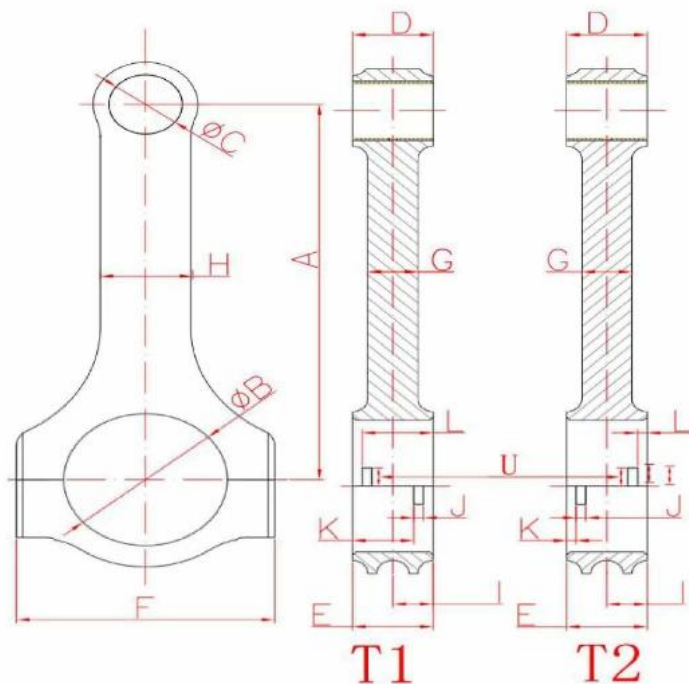

A. _____	B. _____
Center to Center length/中心距	Big End Bore/大孔
C. _____	D. _____
Pin End Bore/小孔	Pin End Width/小端厚度
E. _____	F. _____
Big End Width/大端厚度	Overall BE Width/肩宽
G. _____	H. _____
Beam Thickness/杆厚	Beam Width/杆宽
I. _____	S. _____
BE Offset	T1 Or T2 反瓦/正瓦
K. _____	J. _____
Tang Position	Tang Width/瓦槽宽度
V. _____	L. _____
Tang Depth/瓦槽深度	Tang Position
U. _____	M. _____
Tang Length/瓦槽长度	H-beam,X-beam,I-beam/设计
O. _____	N. _____
Piece/Set 只/组	Engine Model/发动机型号
P. _____	Q. _____
Bolt Diameter(Inch)/螺栓规格	Piece (Quantity)/数量
R. _____	
Bolt Length(Inch)/螺栓长度	

