

Бренд: ураган
Двигатель: Nissan RB26 / RB25
Тип части: соединительные стержни
Центр до центра длины: 121,49 мм / 4.783 "
Большой концевой диаметр отверстия: 51 мм / 2.008 "
Большой конец шириной: 21,8 мм / 0,858 "
Диаметр небольшого конца отверстия: 21 мм / 0,827 "
Маленький конец ширины: 21,8 мм / 0,858 "
Стиль луча: H-Beam
Соединительный рожек Болт Диаметр: 3/8 "
Ориентировочный шанс Вес: 475 г / шт.
Реклама Реклама лошадиных сил: 900 л.с.
Количество: продается как 6 штук / набор
Материал: кованая 4340 сталь
Соединительная стержень Отделка: съемка, полированная
PIN-код: бронзовые запястья
Стиль запястья: плавающий
Стиль удержания CAP: CAP Virt
Вес сопоставленный набор: Да, сбалансированный +/- 1G
MagnaLuxed: Да
Частный лейбл: Да, доступно
Пользовательский дизайн: да, принять

Nissan RB25 RB26 H Beam 4340 Стальные соединительные стержни




Ураганная скорость и производительность Степенные стержни H-Beam - Nissan RB26 / RB25 изготавливаются из **4340 стальные поковки** Затем они полностью обработаны, обработанные на термореместителях, с облегчением стресса, выстрел, и магнитофлекс, **Весь процесс обработки стержней** пост на сайте. Окончательные все соединительные стержни вес сопоставляются с +/- 1,5 граммами. Идеально круглые большие и маленькие цели. Изгиб и поворот плотно контролируются. Крепежные застёжки **3/8 "ARP 2000 для H-Beam и 3/8" ARP пользовательских** **возраста 625+ для H-Plus**Отказ

Степенные стержни H-Beam - Nissan RB26 / RB25 установлены в следующих автомобилях:

Nissan Skyline GT-R BNR32
Nissan Skyline GT-R BCNR33
Nissan Skyline GT-R BNR34
Nissan Skyline Autech GTS-4
Nissan Stagea 260RS WGNC34 (используемый шасси RS4)
Tommykaira Zzii (концептуальная машина)

R34 Skyline GT-RRB26DETT.Двигатель

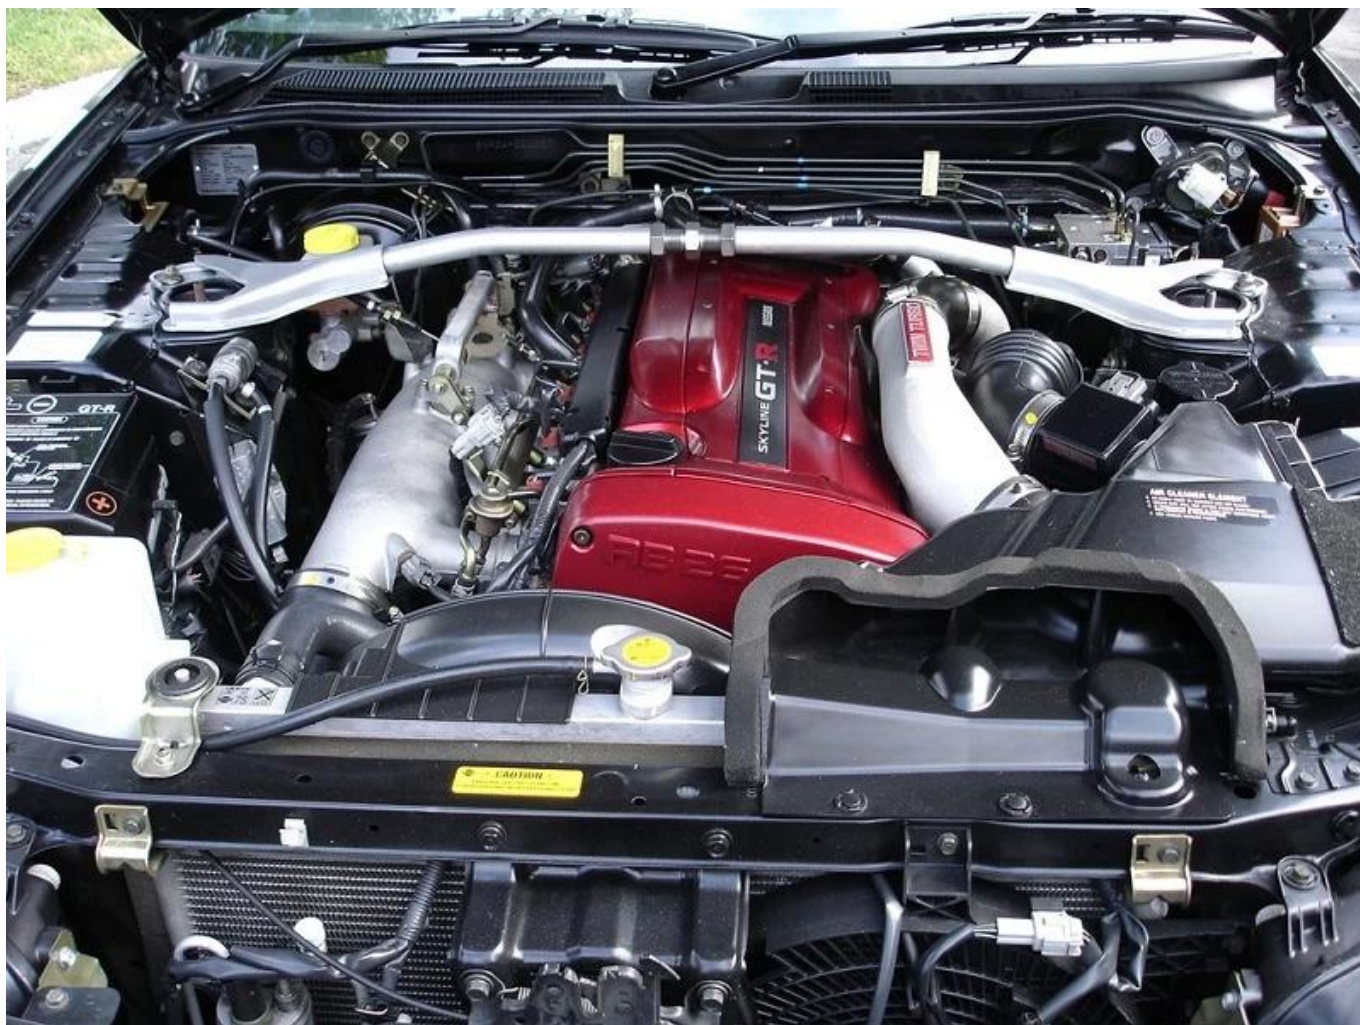

Примечание:РисунокизВикипедия.

Ураган хорошо известен в отрасли для создания высококачественных продуктов. Они предлагают отличный разный пучок с болтами ARP 2000, чтобы удовлетворить различные потребности клиентов. Помимо кованого луча, соединительные стержни 21 мм PIN-код Skyline GT-R R32 R33 R34 GTS-25T R33 RB25DET RB26DETT, клиенты также рассматривали:

Модель Conrods	TB48.	RB30	SR20.
-------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Главные размеры	Центр до центра длины: 163,47 мм / 6.436 " Большой конец диаметр отверстия: 59,99 мм / 2.362 " Большой конец ширины: 32,76 мм / 1,290 " Небольшой конец диаметр отверстия: 23.01 мм /0,906 " Маленький конец ширины: 26.04 мм / 1.025 "	Центр до центра длины: 152,4 мм / 6.000 " Большой конец диаметр отверстия: 53 мм / 2.087 " Большой конец шириной: 21,76 мм / 0,857 " Диаметр небольшого конца отверстия: 21 мм /0,827 " Маленький конец ширины: 21,76 мм / 0,857 "	Центр до центра в центре: 136.30 мм / 5.366 " Большой концевой диаметр отверстия: 51,00 мм / 2.008 " Большой конец шириной: 22,80 мм / 0,898 " Небольшой диаметр конечного отверстия: 22.00 мм /0,866 " Маленький конец ширины: 22,80 мм / 0,898 "
Размер болта CONROD	7/16 "	3/8 "	3/8 "

Все ► [Nissan Series](#). Удильды здесь, пожалуйста, пожалуйста, исследуйте.