


Марка: ураган
Двигатель: Honda Accord F23
Тип детали: Шатуны
Длина от центра до центра: 141 мм / 5,551 "
Диаметр отверстия большого конца: 48,01 мм / 1,890 "
Ширина большого конца: 19,78 мм / 0,779 "
Диаметр отверстия малого конца: 22,00 мм / 0,866 "
Ширина малого конца: 19,78 мм / 0,779 "
Стиль луча: Н-луч
Диаметр болта шатуна: 3/8 "
Количество: 4 шт. / Набор
Приблизительный вес шатуна: 455 г / шт
Номинальная мощность в лошадиных силах: 750 л.с.
Материал: кованая сталь 4340
Шатун Отделка: дробеструйная обработка, полированная
Булавка: бронзовые запонки
Стиль запястья: плавающий
Стиль крепления крышки: винт с головкой
Набор веса: Да, сбалансированный +/- 1 г
Магна: Да
Частная марка: Да, доступно
Индивидуальный дизайн: да, принимаю

Honda F23 ЧАС луч соединительный Стержни Описание

Эти шатуны F23 изготовлены из кованой стали 4340, каждый стержень подвергается рентгеновскому облучению, а все поверхности подвергаются дробеструйной обработке и снимаются напряжения. Ураган имеет многолетний опыт в производстве рабочих шатунов, и в настоящее время ураган может обеспечить более 200 различных моделей и конструкций шатунов, включая Subaru EJ20 / 25, Honda серий B, D, F, H и K, Nissan Skyline, Mitsubishi 4G63, Toyota 2JZ, VW / Audi, Opel C20XE, BMW M3S50, GM и другие, если вы не можете найти свой автомобиль на нашем сайте, пожалуйста, не стесняйтесь [контакт](#) наш квалифицированный персонал.

Шатуны Honda серии F специально разработаны для высокопроизводительных уличных и средних гонок. Они намного превосходят любые шатуны, изготовленные OEM.

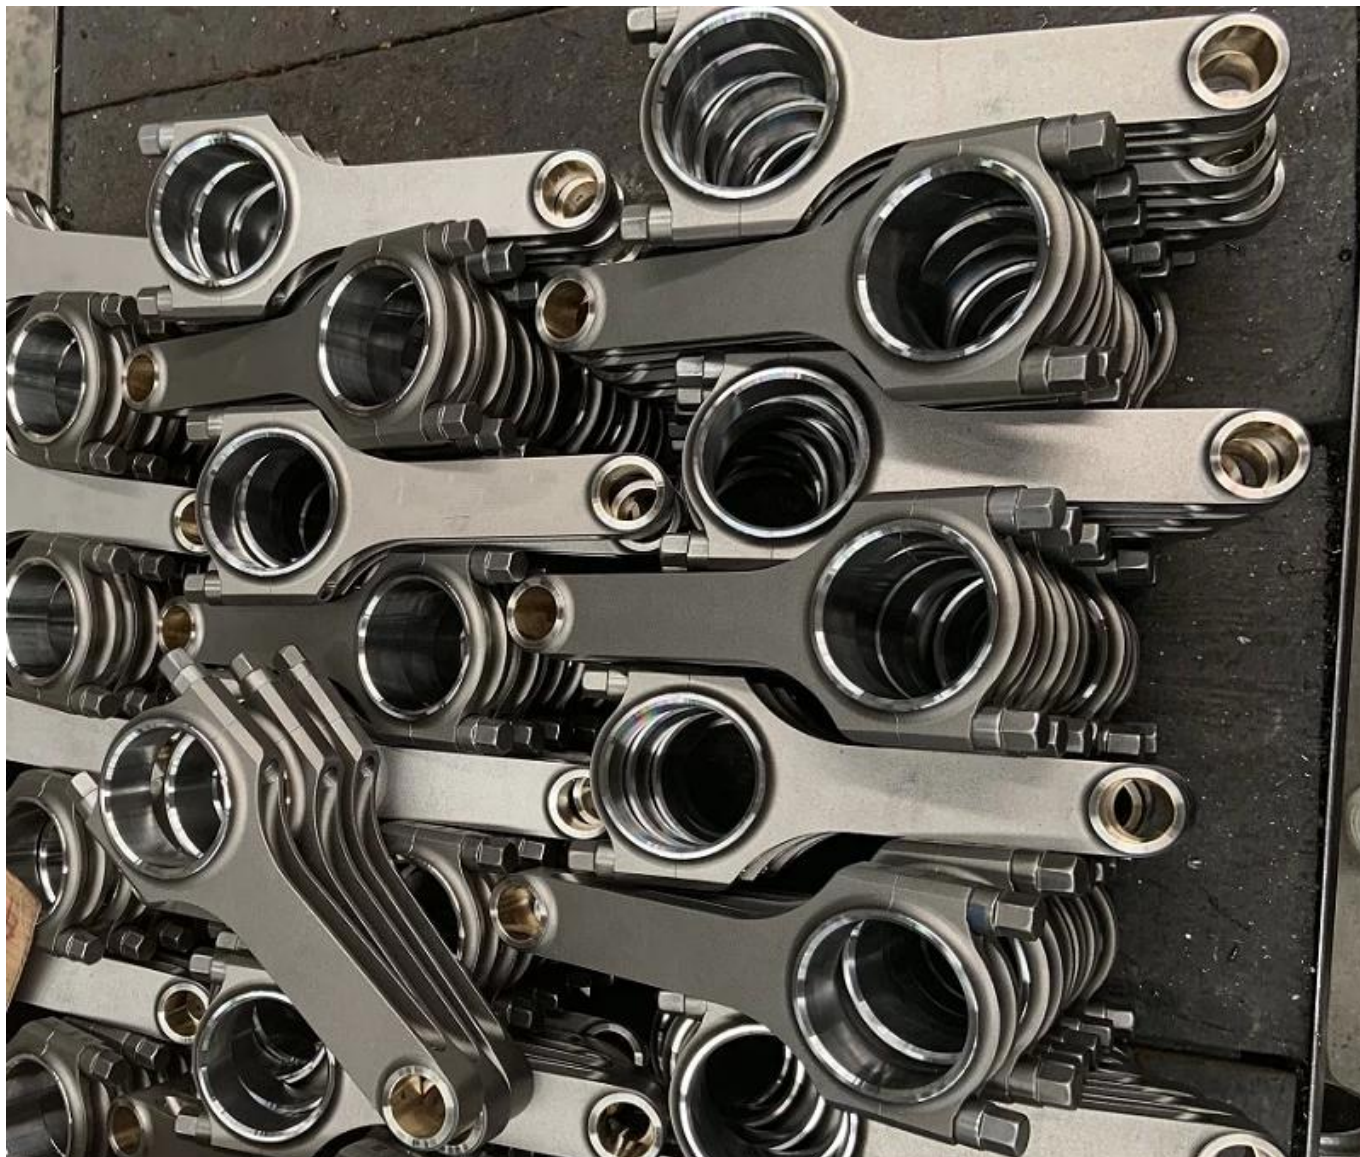

Эти шатуны Honda F23 H луча готовы для Хоннинг, метки подшипников и упаковки. Информация по установке ниже:

F23A1

1998-2002 Honda Accord LX, EX и SE, LEV Acura 2.3CL

F23A4

1998-2002 Honda Accord ULEV

F23A5

1998-2002 Honda Accord DX

1998-2002 Honda Accord LXi

2002 Honda Accord LX VP

F23A7

1998 Honda Odyssey


1998-1999 Isuzu Oasis

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОГЛАСОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

[Замена урагана Производительность Шатуны Болты Размер: 3/8 x 1.600 "дюйм](#)

Compared Hurricane bolt and ARP bolt

ARP8740 bolt	180,000PSI(YIELD STRENGTH)	200,000PSI(TENSILE STRENGTH)
HURRICANE BOLTS		210,000PSI(TENSILE STRENGTH)
ARP 2000 bolt	200,000PSI(YIELD STRENGTH)	220,000PSI(TENSILE STRENGTH)
ARP L19 bolt	220-230,000PSI(YIELD STRENGTH)	260,000PSI(TENSILE STRENGTH)
CUSTOM AGE 625+ bolt	235-255,000PSI(YIELD STRENGTH)	260,000 PSI(TENSILE STRENGTH)

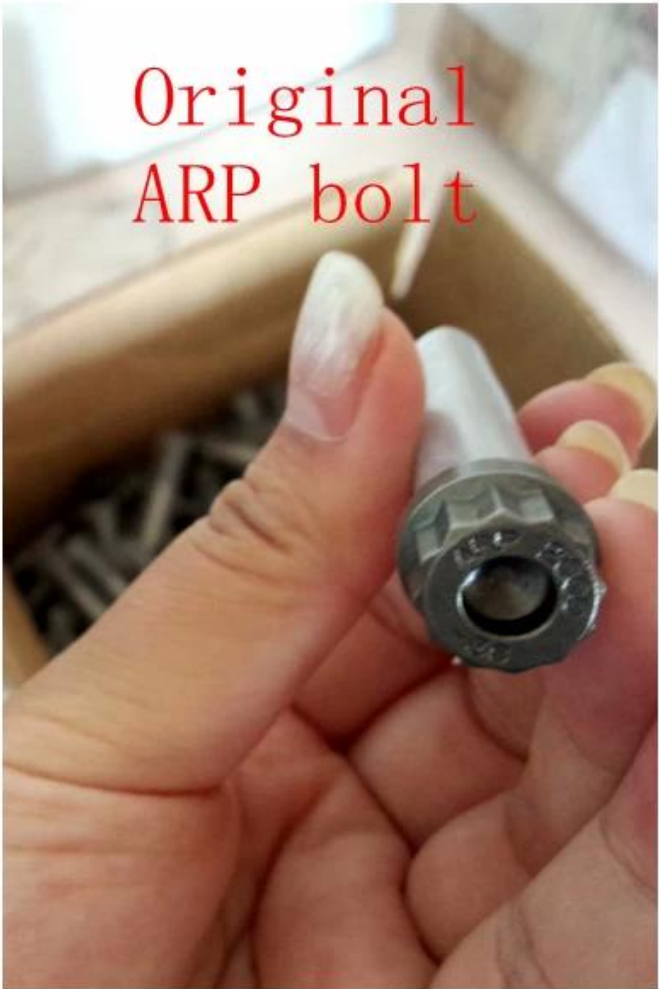

Honda соглашение раса Автомобиль



Замечания: Картина от Honda-Tech