Форд 7.5 л/460 Соединительные стержни основные размеры

Марка: ураган	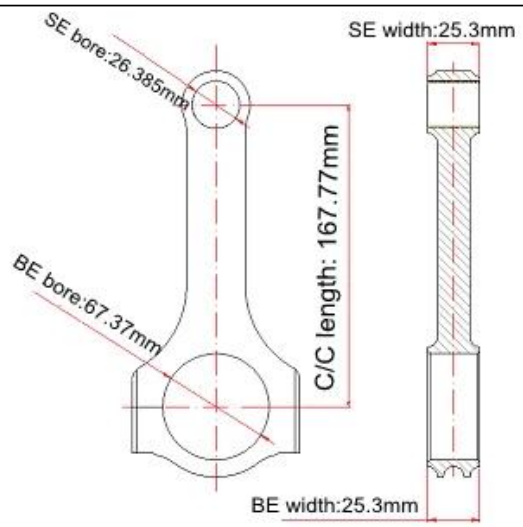
От центра до центральной длины: 167.77 мм/6.605 "	
Большой диаметр отверстия: 67.37 мм/2.652 "	
Большая конечная ширина: 25, 25 мм/0.996 "	
Малый диаметр конца отверстия: 26.385 мм/1,039 "	
Маленькая конечная ширина: 25, 25 мм/0.996 "	
Стиль балки: Н-балка	

Форд 7.5 л/460 соединительные элементы

Диаметр соединительного стержня	7/16
Приблизительный вес соединительного стержня	750г
Номинальная мощность	1200хп
Количество	Продано как 8 кусков/Сет
Материала	*Подделка 4340 стали*
Отделка соединительного стержня	Снимок-пинед, полированный
Контакт	Втулки
Стиль штифта запястья	Плавающ
Стиль крепления колпака	Винт
Сопоставленный вес	Да сбалансированный +/-1g
Магнафлуксед	Да
Частная метка	Да, доступно
Пользовательский дизайн	Да, принять

Форд 7.5 л/460 описание соединительных стержней

Ураган Форд 6605 Соединительные стержни сделаны из 1-хромоли 4340 стали для обеспечения максимальной прочности и долговечности, завершенной в рамках продвинутого механизма с ЧПУ.

Пробуренная винтовка (варить канал от большого конца к поршню), также называемая принудительным штифтом варить (FPO), бурение винтовок увеличивает долговечность пальца на запястье, предоставляя дополнительную смазку, это обновление настоятельно рекомендуется для автомобилей, управляемых на улице, которые см. на них этот вид прикладного бурового бурения продается отдельно и доступен для всех ураганов, соединяющих стержни, если вы не хотите, чтобы этот дизайн был на вашем Форде 7.5 л/460, с соединительными стержнями, без проблем, просто не стесняйтесь дать нам знать ваши требования.

Отверстие и резьба болтаются с помощью ЧПУ и точной режущей инструменты. Не удается найти остатки инструмента даже на поверхности болта. Ураган, соединяющий стержни Форд 460 использовать арп2000 7/16 болты. Возьмите наши 3/8 крепёжных болтов в качестве ссылки, PSI может достигать 211 829. Мы не поставляем первоначальные болты ARP, но если вы относите к нам оригинальные болты ARP, то мы можем помочь установить Соединительные стержни перед упаковкой.

Форд 7.5 л/460 Соединительные стержни часто задаваемые вопросы

1, какова разница между арп2000 болтом и исходным болтом ARP

Болт	Предел текучести	Прочность на растяжение

Арп8740 180, 000пси 220, 000пси
Ураган Copy арп2000 3/8 211, 829пси
ARP 2000 200, 000пси 220, 000пси
ARP л19 220-230, 000пси 260, 000пси
Пользовательский возраст 625 + 235-255, 000пси 260 000 фунт
ARP аермет 260-280, 000пси 290-310, 000пси

2, какой крутящий момент требуется для стержней?
Копирование арп2000 7/16-1.600 "95H * m

Для получения дополнительной информации Посетите страницу часто задаваемые вопросы

Если вы не найдете то, что вы хотите через наш веб-сайт, Добро пожаловать *Оставьте сообщение* и отправьте запрос, если вы ищете высокопроизводительный пользовательский соединительный стержни, Добро пожаловать в наш *форма "заказ на соединительный стержень"*Наш квалифицированный персонал свяжется с вами в ближайшее время.