Основные размеры шатунов Mazda Miata

Марка: Ураган *	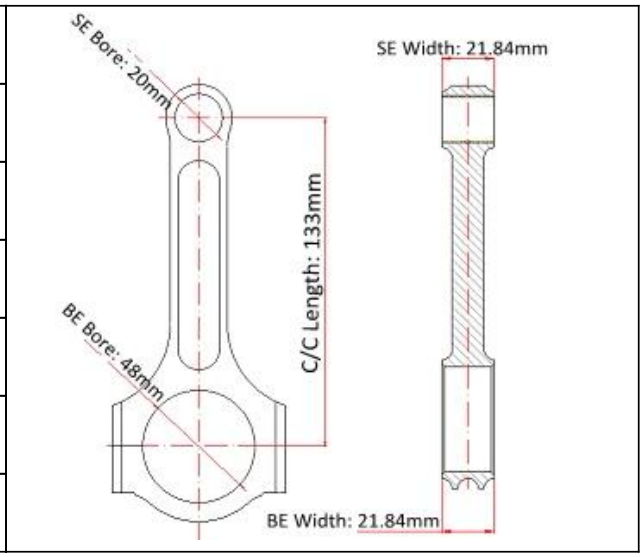
Центр к центру Длина: 133 мм / 5.236 "	
Диаметр отверстия большого конца: 48 мм / 1,890 "	
Ширина большого конца: 21,84 мм / 0,86 "	
Диаметр отверстия малого конца: 20 мм / 0,787 "	
Ширина малой длины: 21,84 мм / 0,86 "	
Тип луча: I-beam	

Mazda MX5 1.6 16v Miata 1.8 Conrods Особенности

Диаметр болта болта	3/8"
Ориентировочная масса шатуна	XXXg
Рекламируемый рейтинг мощности	800hp
Количество	Продано как 4 шт. / Комплект
материал	*Кованая сталь 4340*
Соединительная штанга	Выстрел, полировка
Штырь	Бронзовые втулки
Стиль запястья	плавучий
Стиль удерживания крышки	Винт крышки
Весовой набор	Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, примите

Купить Mazda Miata 323 1.6 1.8 B BP I Описание

1, кованый SAE 4340 Chrome Moly Steel для максимальной прочности и долговечности, предназначенный для гонок.

2, Полностью выстрелил и Shot Blasted, чтобы снять стресс. Вы можете проверить следующие ссылки новостей, чтобы узнать подробности.
Что такое дробилка?
Соединительные стержни Shot Peening и Mirco-Polishing, Специальный внешний вид A

3, Все большие и малые концы оттачиваются с помощью хонинговальной машины SUNNEN.

4, измеренный размер и сквозной баланс в наборах +/- 1 г

5, я балки стержня могут справиться с высоким усилием напряжения оборотов хорошо.

За исключением пучка I, Hurricane также предлагает конструкцию H-пучка для шатунов Mazda MX5 BP BP-ZE B6. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите нашу страницу продукта по адресу: *Ураган H-Beam Rods Mazda Miata BP 1.8L B6 1.6L 5.236*

Если вы не найдете шатуны, которые вам нужны на нашем веб-сайте, или если у вас есть какие-либо вопросы о наших продуктах, пожалуйста, *оставьте свою заботу командой ураганов*, Наши квалифицированные сотрудники с нетерпением ждут вашего ответа и готовы помочь.

I-Beam Forged Соединительные стержни для Mazda Miata BP Часто задаваемые вопросы

B: Какова ваша устойчивость к шатунам?
A: центральная длина центра: +/- 0,05 мм; Большое торцевое отверстие: + 0,013 мм; Малый конец отверстия: + 0,005 мм; Ширина большого конца: +/- 0,02 мм; Ширина штифта: +/- 0,05 мм; Допуск

на ноту: +/- 0,15 мм

В: Могу ли я заказать один соединительный стержень в качестве образца для проверки качества перед сотрудничеством?
А: Да, конечно. пожалуйста *оставьте нам сообщение* с какой моделью двигателя и балкой вы заинтересованы.

Вопрос: Как подключить колпачок с стержнями?
А: Мы используем штифт с точным выравниванием втулок. материал: 40Cr, HRC40-42

Комплект соединительных стержней MX5 BP BP-ZE B6

Примечание: Доставка с помощью Air-express (нейтральные коробки плюс коробка)
Примечание: Доставка морем-экспресс. (Нейтральные боксы плюс железо)