

# Pontiac 455 Шатуны X-образной балки Основные размеры

Марка: Ураган	
Длина от центра до центра: 168,27 мм / 6,625 "	
Диаметр отверстия большого конца: 60,3 мм / 2,337 "	
Ширина большого конца: 25,15 мм / 0,990 "	
Диаметр отверстия малого конца: 24,92 мм / 0,981 "	
Ширина малого конца: 28,7 мм / 1,130 дюйма	
Стиль луча: X-луч	

## Шатуны Pontiac 455 X-beam Особенности


Диаметр болта шатуна	7/16 "
Приблизительный вес шатуна	xxx
Рейтинг объявленной мощности	1000 л.с.
Количество	Продается как 8 штук / комплект
материал	Кованая сталь 4340
Шатун Готово	Дробеструйная обработка, полированная
Штырь	Втулки бронзовых пальцев
Стиль булавки на запястье	плавучий
Стиль удержания крышки	Винт с головкой
Вес подобранный набор	Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да, принять

## Pontiac 455 Шатуны Описание

Ураган производит и поставляет гоночные шатуны вот уже 20 лет и настаивает на методах исследования и повышении производительности и прочности продукта. В настоящее время ураган имеет возможность разрабатывать и предоставлять [шатуны различного типа](#) , включают в себя H-луч, I-луч, X-луч, A-луч и т. д.

Для приложений Pontiac 455, Hurricane обеспечивает H-луч и I-луч, стержни X-луча находятся в стадии разработки. Эти штанги X-луча выкованы из сертифицированной 4340 авиационной качественной стали, форма X-луча сочетает в себе вес и прочность для применения в условиях высокой мощности. Каждый стержень на 100% подвергается механической обработке на современном оборудовании для обеспечения достаточной прочности. Полностью снятый стресс и дробеструйная обработка для улучшения усталости. Крышка шатунов оснащена высококачественными штифтами для точного выравнивания крышек подшипников, установлена на небольшом конце высококачественная бронзовая втулка для плавающих пальцев, 7/16 " [ARP 2000 крепеж с винтовой нарезкой](#) чтобы обеспечить крышки.

Изображение шатуна X-образной балки

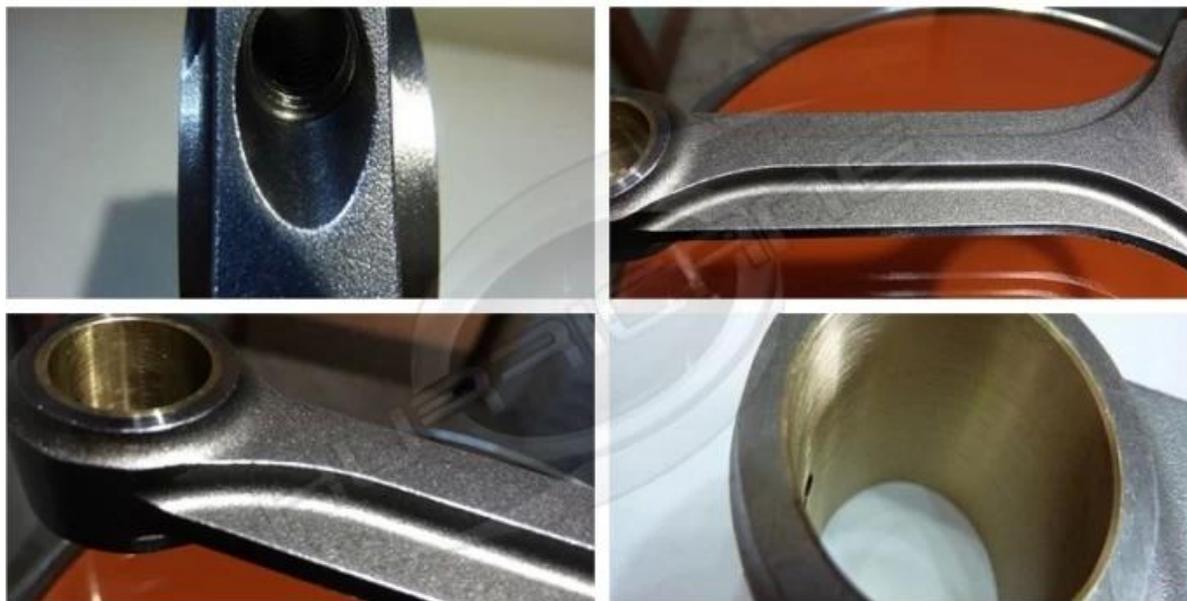


Изображение мастерской урагана: все шатуны аккуратно расположены на полках, чтобы избежать повреждения поверхности.



Ураган обеспечивает **таможенный сервис** также включают индивидуальные спецификации, индивидуальный дизайн, индивидуальный логотип и нестандартные упаковочные коробки.



## Hurricane Speed&Performance - Custom Connecting Rod Form

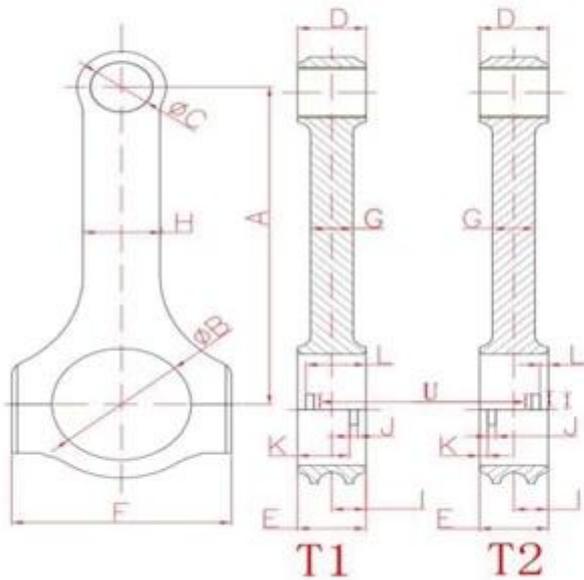

- SPECIFY UNITS : \_\_\_\_\_ MM OR IN
- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| A. _____                    | B. _____                 |
| Center to Center length/中心距 | Big End Bore/大孔          |
| C. _____                    | D. _____                 |
| Pin End Bore/小孔             | Pin End Width/小端厚度       |
| E. _____                    | F. _____                 |
| Big End Width/大端厚度          | Overall BE Width/肩宽      |
| G. _____                    | H. _____                 |
| Beam Thickness/杆厚           | Beam Width/杆宽            |
| L. _____                    | S. _____                 |
| BE Offset                   | T1 Or T2 反瓦/正瓦           |
| K. _____                    | J. _____                 |
| Tang Position               | Tang Width/瓦槽宽度          |
| V. _____                    | L. _____                 |
| Tang Depth/瓦槽深度             | Tang Position            |
| U. _____                    | M. _____                 |
| Tang Length/瓦槽长度            | H-beam, X-bea, I-beam/设计 |
| O. _____                    | N. _____                 |
| Piece/Set 支/组               | Engine Model /发动机型号      |
| P. _____                    | Q. _____                 |
| Bolt Diameter(Inch) /螺栓规格   | Piece ( Quantity)/数量     |
| R. _____                    |                          |
| Bolt Length(Inch) 螺栓长度      |                          |



Добро пожаловать в [Связаться с нами](#) если есть необходимость в индивидуальном обслуживании.