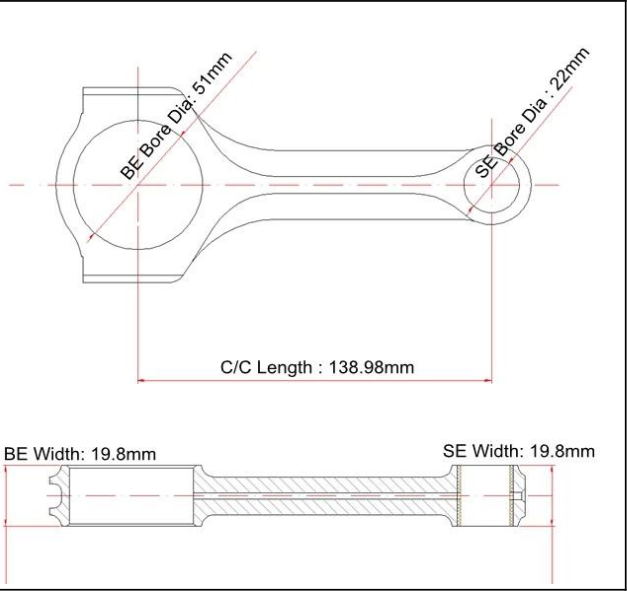


Хонда К20 138,98мм Х-образные шатуны Основные размеры

Марка: ураган	
Длина от центра до центра: 138,98 мм / 5,472 "	
Диаметр отверстия большого конца: 51 мм / 2,008 "	
Ширина большого конца: 19,8 мм / 0,7795 "	
Диаметр отверстия малого конца: 22 мм / 0,8661 "	
Ширина малого конца: 19,8 мм / 0,7795 "	
Луч стиль: рентген	

Хонда К20 138,98 мм Х-луча Conrods Особенности

Диаметр болта шатуна	3/8 "
Приблизительный вес шатуна	560g
Рейтинг объявленной мощности	550hp
Количество	Продается как 4 штуки / комплект
материал	Кованая сталь 4340
Шатун Готово	Дробеструйная обработка, полированная
Штырь	Втулки бронзовых пальцев
Стиль запястья	плавающий
Стиль удержания крышки	Винт с головкой
Вес подобранный набор	Да Сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да принимаю


Дополнительное описание:

- 1). MOQ: 100 шт. За модель.
- 2). 100% Станки с ЧПУ из кованой стали высшего качества 4340 поковки.

3). [Различный стиль луча](#) доступен ,



4). Таможенная лазерная маркировка может быть сделана на стержнях.

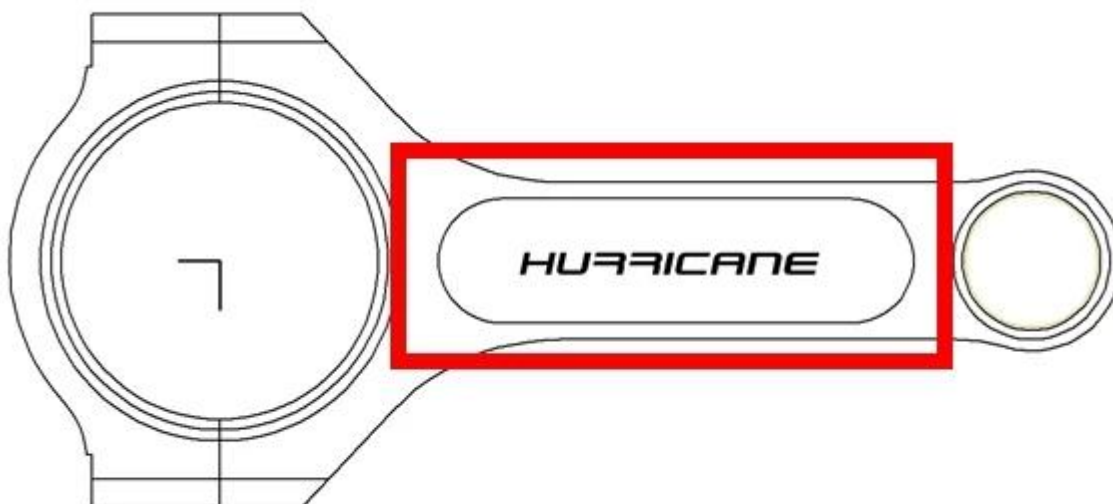


5). [Пользовательские шатуны](#) Размеры приемлемы, пожалуйста, нажмите на следующую картинку, чтобы скачать и заполнить, напишите нам напрямую.



Hurricane Speed & Performance - Custom Connecting Rod Form

SPECIFY UNITS: _____ MM OR IN

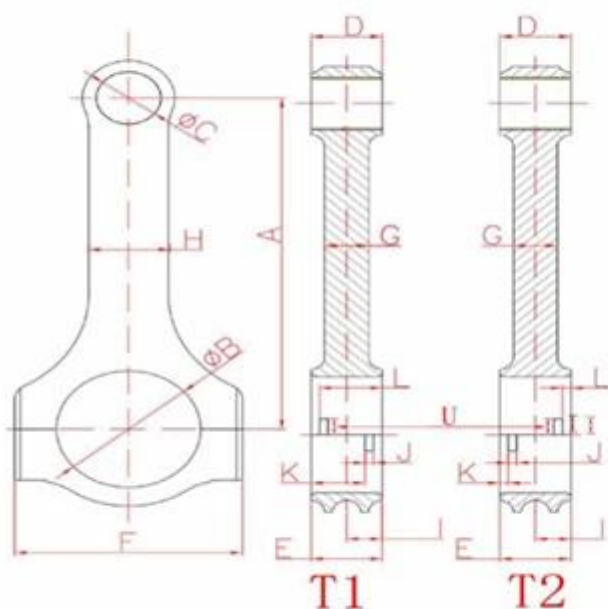

A. _____	B. _____
Center to Center length/中心距	Big End Bore/大孔
C. _____	D. _____
Pin End Bore/小孔	Pin End Width/小轴厚度
E. _____	F. _____
Big End Width/大轴厚度	Overall BE Width/肩宽
G. _____	H. _____
Beam Thickness/杆厚	Beam Width/杆宽
I. _____	S. _____
BE Offset	T1 Or T2 反瓦/正瓦
K. _____	J. _____
Tang Position	Tang Width/瓦槽宽度
V. _____	L. _____
Tang Depth/瓦槽深度	Tang Position
U. _____	M. _____
Tang Length/瓦槽长度	H-beam,X-beam,I-beam/设计
O. _____	N. _____
Piece/Set 只/组	Engine Model/发动机型号
P. _____	Q. _____
Bolt Diameter(Inch)/螺栓规格	Piece (Quantity)/数量
R. _____	
Bolt Length(Inch)/螺栓长度	



Ураганные шатуны заводская картина

