

# Chevy Small Block V8 bielles tailles principales

Marque: Hurricane	
Centre à centre Longueur: 160.02mm / 6.300 "	
Diamètre d'alésage Big End: 56.512mm / 2.225 "	
Grande largeur d'extrémité: 23.86mm / 0.939 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 23.561mm / 0.928 "	
Petite extrémité Largeur: 26.95mm / 1.061 "	
Style de faisceau: H-faisceau	


## Petites bielles V8 Chevy de Chevrolet

Diamètre du boulon de bielle	7/16 "
Poids approximatif de la bielle	xxx
Puissance nominale annoncée	1000hp
Quantité	Vendu en 8 pièces / ensemble
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles de broche de poignet en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du chapeau	Vis à tête
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Yes, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

Hurricane fournit des bielles depuis 2000, à l'heure actuelle, Hurricane produit des bielles pour une large gamme d'applications de moteurs de haute performance avec divers style de faisceau. Toutes les bielles Hurricane sont fabriquées à partir de haute résistance **avion 4340 acier chromoly**, et chaque SBC 6.300 "tige 100% CNC usiné pour répondre aux normes de haute qualité, grenaillé et magnafluxé pour une durée de vie en fatigue accrue.




S'il vous plaît veuillez noter, Hurricane peut faire des bielles personnalisées une fois dessin, échantillon utilisé ou spécifications détaillées fournies. N'hésitez pas **contact** nous si vous avez un intérêt.




### Hurricane Speed&Performance - Custom Connecting Rod Form

SPECIFY UNITS : \_\_\_\_\_ MM OR IN

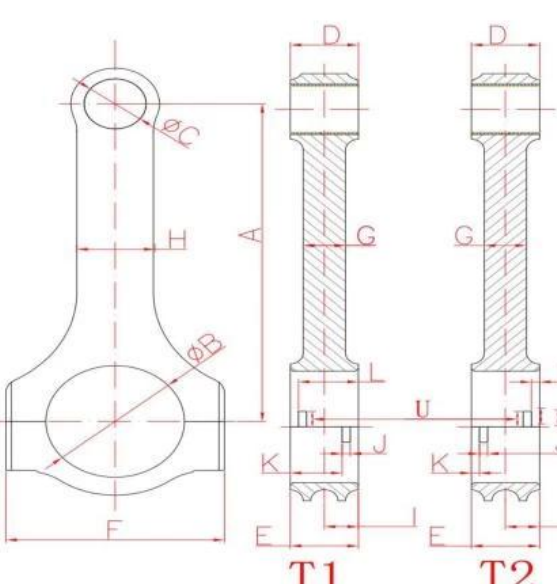

A. _____	B. _____
Center to Center length/中心距	Big End Bore/大孔
C. _____	D. _____
Pin End Bore/小孔	Pin End Width/小端厚度
E. _____	F. _____
Big End Width/大端厚度	Overall BE Width/肩宽
G. _____	H. _____
Beam Thickness/杆厚	Beam Width/杆宽
I. _____	S. _____
BE Offset	T1 Or T2 反瓦/正瓦
K. _____	J. _____
Tang Position	Tang Width/瓦槽宽度
V. _____	L. _____
Tang Depth/瓦槽深度	Tang Position
U. _____	M. _____
Tang Length/瓦槽长度	H-beam, X-bea, I-beam/设计
O. _____	N. _____
Piece/Set 支/组	Engine Model /发动机型号
P. _____	Q. _____
Bolt Diameter(Inch) /螺栓规格	Piece ( Quantity)/数量
R. _____	
Bolt Length(Inch) 螺栓长度	



V. Tang Depth

Pour l'expédition, Hurricane peut offrir le transport aérien-express (tel que **TNT** , **UPS** , **DHL** , **Fedex** , CDEK,

**EMS** etc), le transport maritime et le transport de train, mais le transport ferroviaire ne convient que pour les clients situés en Europe, certaines villes disponibles ci-joint pour référence comme ci-dessous:

Country	City
Poland	Warsaw, Poland
Netherlands - Door	Netherlands , Rotterdam , Amsterdam
Hungary	Hungary
Czech Rep	Brno, Ostrava, Prague
Bulgaria	Sofia , Bulgaria
Romania	Bucharest, Constanta , Romania
UK	London, Manchester, Birmingham, Birmingham , Bristol, Glasgow, Felixstow, Aberdeen
Italy	Florence, Genoa, Milan, Naples, Como, Trieste, Venice
Sweden	Gothenburg , Malmo , Stockholm
Finland	Helsinki
Austria	Linz, Vienna
Hungary	Budapest
Latvia	Riga
Lithuania	Kaunas, Klaipeda, Panevezys, Siauliai, Vilnius
Belarus	Minsk
Estonia	Tallinn
Slovakia	Bratislava
Germany	Hamburg, Duisburg
Belgium	Antwerp, Brussel
France	Le Havre, Lille, Paris
Ireland	Cork, Dublin
North Ireland	Belfast
Luxembourg	Luxembourg
Romania	Bucharest
Swiss	Basel
Spain	Barcelona
Portugal	Lisboa , Leixoes(Porto)

Toute autre question pour l'expédition, s'il vous plaît n'hésitez pas [contact](#) nous.