

Marque: Hurricane  
Moteur: Honda B18  
Type de pièce: Bielles  
Longueur centre à centre: 140mm / 5.511 "  
Diamètre d'alésage: 48mm / 1.890 "  
Largeur de fin de course: 23.75mm / 0.935 "  
Diamètre d'alésage de petite extrémité: 20mm / 0.787 "  
Largeur de petite extrémité: 22.86mm / 0.900 "  
Style de faisceau: poutre en H  
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "  
Poids approximatif de la bielle: ~ g / pièce  
Puissance annoncée: 750hp  
Quantité: Vendu en 4 pièces / set  
Matériau: Acier 4340 forgé  
Finition de la bielle: grenée, polie  
Broche: douilles en bronze  
Style de broche de poignet: flottant  
Style de rétention du capuchon: vis à tête cylindrique  
Ensemble assorti de poids: Oui, équilibré +/- 1g  
Magnafluxed: Oui  
Label privé: Oui, disponible  
Conception personnalisée: oui, accepter

Acheter Civic Integra B18 Bielles H-Beam 5.511 "inch Rod Length: Bielles - [hurricanerods.com](http://hurricanerods.com)  
LIVRAISON GRATUITE sur Hurricane Speed & Performance.

Il y a des spécifications techniques sur nos cannes:


1. Acier 4340 forgé, traitement thermique: HRC34-38
2. forgeage d'une seule pièce



3. douille de broche: QAL10-3-1.5



#### 4. Douille en acier: 40Cr, HRC40-42

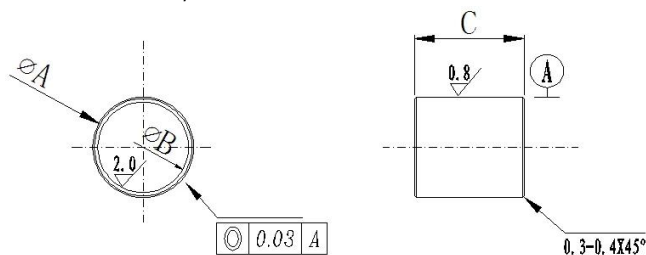

Tech Specs:  
1. Material: 40Cr  
2. HRC: 38-40



	mm		
Size	$\Phi A \pm 0.01$	$\Phi B \pm 0.08$	$C \pm 0.05$
7/16	12.70	11.45	13.8
3/8	11.12	9.85	13.45
5/16	9.52	8.15	12.95

Steel bush of connecting rod

5. couple de boulon: 5 / 16-45N \* M, 3 / 8-75N \* M, 7 / 16-95N \* M

6. poids de balance:  $\pm 1g$

7. Tolérance: longueur de la tige:  $\pm 0,05$  mm, grand alésage:  $+0,013$ , petite extrémité de forage:  $+0,005$ , grande largeur de la fin:  $\pm 0,02$  et petite largeur de l'extrémité:  $0,05$

S'il vous plaît veuillez explorer, tous les commentaires seront appréciés!

Si vous êtes intéressé à posséder les bielles Hurricane Speed & Performance? [Remplir le formulaire](#) pour plus d'informations! Ou laisser un message à [marketing@hurricane-rod.com.cn](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn)

Si vous êtes intéressé par les cannes de série std Honda, vous pouvez explorer directement, y compris:

1. [Honda B16 H poutre 4340 bielles en acier, longueur 136mm, goupille 20mm](#)
2. [Barre de direction Hurricane H-Honda Honda Civic Si B16 B16A B16A2](#)
3. [Jeu de 4 bielles Hurricane 4340 Chrome Moly pour HONDA / ACURA ACURA 1.8L LS / NON-VTEC, B18A / B](#)
4. [Honda Acura Integra GSR 1.8 VTEC B18C Bielle forgée à poutre en H, longueur de tige 5.433 "](#)