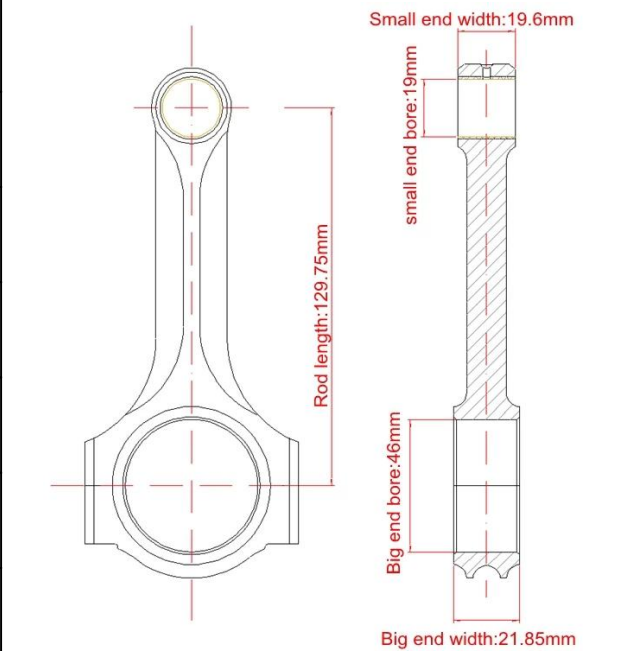


Conrods 129,75mm / 19mm Opel Z16LET Z16LEL Z16LER Z16LEH 1.6T 16V varillas Tamaños principales

Marca: Hurricane	
Longitud de centro a centro: 129.75mm / 5.108 "	
Diámetro de paso de extremo grande: 46 mm / 1.811 "	
Ancho del extremo grande: 21.85mm / 0.860 "	
Diámetro de agujero pequeño: 19 mm / 0.748 "	
Ancho de extremo pequeño: 19.6mm /0.772 "	
Estilo de haz: haz X	

Opel Vauxhall Corsa VXR Z16LER Z16 1.6 Conrods Con Rod Características

Diámetro del perno de biela	5/16 "
Peso aproximado de la biela	~ g
Clasificación de caballos de fuerza anunciados	800 CV
Cantidad	Se vende como 4 piezas / juego
Material	Acero forjado 4340
Acabado de la biela	Granallado, Pulido
Alfiler	Muñequeras de bronce
Muñequera estilo	Flotante
Estilo de retención de la tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Si disponible
Diseño personalizado	Si acepta

Motor Parts - Z16LET / Z16LEL / Z16LER / A16LEx Bielas de conexión de hurricanero.com Descripción

La empresa Hurricane Speed and Performance es conocida por sus bielas forjadas de alto rendimiento desde el año 2000. Haga que los ingenieros confíen en muchos años de experiencia y conocimientos, especialmente en el deporte del motor.

La velocidad y el rendimiento del huracán utilizan acero 4340 / 40CrNiMoA de alta calidad para lograr el rendimiento Z16LET / Z16LEL / Z16LER / A16LEx bielas El material HRC: 34-38, tratamiento térmico: 860°C ~ 880°C, y alta resistencia.



Enlaces relacionados a:

1. ["Bielas de acero Vauxhall / Opel Corsa VXR 1.6 16v Turbo Z16LER 4340"](#)
2. ["1.6 L Turbo Opel Corsa D OPC Z16LER I-beam Con-Rods"](#)

Información Adicional:

- Carrera del cigüeñal: 81.5mm.
- Compactación a: 8.5: 1.
- Volumen del domo: -3,5cm³
- Altura de compresión: 28mm.
- Diámetro del pasador del pistón: 19mm
- Longitud de la barra: 129.7mm

Por favor díganos cuando ordene sus bielas

Opel Race Car Share

