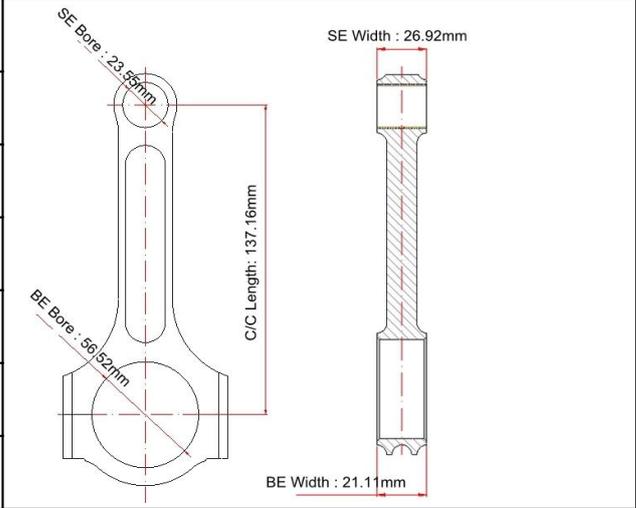


Dimensioni principali delle bielle Ford 289/302 / 5.0L

Marchio: Hurricane	
Lunghezza da centro a centro: 137,16 mm / 5,400 "	
Diametro foro punta grande: 56,52 mm / 2,250 "	
Larghezza punta grande: 21,11 mm / 0,831 "	
Diametro foro estremità piccola: 23,55 mm / 0,927 "	
Larghezza estremità piccola: 26,92 mm / 1,060 "	
Stile del fascio: I-beam	

Ford 289/302 / 5.0L [Caratteristiche delle bielle](#)

Bullone di biella Diametro	7/16 "
Peso approssimativo della biella	xxx
Valutazione pubblicizzata della potenza	1000 CV
Quantità	Venduto come 8 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinato, lucidato
Pin	Boccole dei perni di polso in bronzo
Stile pin da polso	Galleggiante
Stile di conservazione del cappuccio	Vite a testa cilindrica
Set abbinato al peso	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Descrizione delle bielle Ford 289/302 / 5.0L

Queste bielle forgiate I-beam da 5.400 "realizzate per motori Ford 289/302 / 5.0L ad alte prestazioni, come le altre 4340 bielle della fabbrica Hurricane, tutte queste aste sono lavorate al 100% a CNC, rifinite con I-beam [stile fascio](#) per una maggiore rigidità per fornire una buona resistenza alla trazione e gestire carichi di compressione più elevati.



E dotato di boccole per perno da polso in bronzo, per asta collegate correttamente da manicotti di centraggio di qualità, è facile ottenere un rimontaggio accurato.



Per domande o richieste più tecniche per questa biella, non esitate [contatto](#) il nostro personale esperto.