

Marque: ouragan  
Moteur: Nissan RB26 / RB25  
Type de pièces: Tiges de raccordement  
Centre au centre Longueur: 121.49mm / 4.783 "  
Big end diamètre de l'alésage: 51mm / 2.008 "  
Grande largeur de fin: 21.8mm / 0,858 "  
Diamètre de l'alésage de petite fin: 21mm / 0.827 "  
Largeur de l'extrémité petite: 21.8mm / 0,858 "  
Style de faisceau: Traire H  
Diamètre de boulon de la tige de raccordement: 3/8 "  
Poids de la tige de liaison approximative: 475g / pièce  
Puissance annoncée Note: 900hp  
Quantité: vendu sous forme de 6pièces / set  
Matériau: Forgé 4340 Acier  
Finition de la tige de liaison: coupé, poli, poli  
PIN: Pin de poignet en bronze  
Pin de poignet Style: flottant  
Style de rétention du capuchon: vis de capuchon  
Ensemble de poids correspondant: oui, équilibré +/- 1g  
Magnafluxed: oui  
Étiquette privée: oui, disponible  
Conception personnalisée: oui, accepter

## Nissan RB25 RB26 H faisceau 4340 Tiges de raccordement en acierDescription




**Vitesse et performance des ouragans** Tiges de raccordement de faisceau H - Nissan RB26 / RB25 sont fabriquées à partir de **4340 Forges en acier**, alors ils sont entièrement usinés, traités à la chaleur, stress soulagés, grenaillement et magnafluxé, **Tout le processus de canne d'usinage** poster sur le site web. Finale Toutes les tiges de raccordement Poids correspondant à +/- 1,5 grammes. Parfaitement rond de grandes et petites bouts. Le virage et la torsion sont étroitement contrôlés. Les attaches de plafond sont **3/8 "ARP 2000 pour la poutre H et 3/8" ARP Personnalisé Age 625+ pour le H-Plus.**

## Tiges de raccordement de faisceau H - Nissan RB26 / RB25 sont montées dans les voitures suivantes:

Nissan Skyline GT-R BNR32  
Nissan Skyline GT-R BCNR33  
Nissan Skyline GT-R BNR34  
Nissan Skyline Autech Gts-4  
Nissan Stagea 260RS WGNC34 (châssis Rs4 utilisé)  
Tommykaira zzii (voiture conceptuelle)

### R34 Skyline GT-RRb26dettMoteur

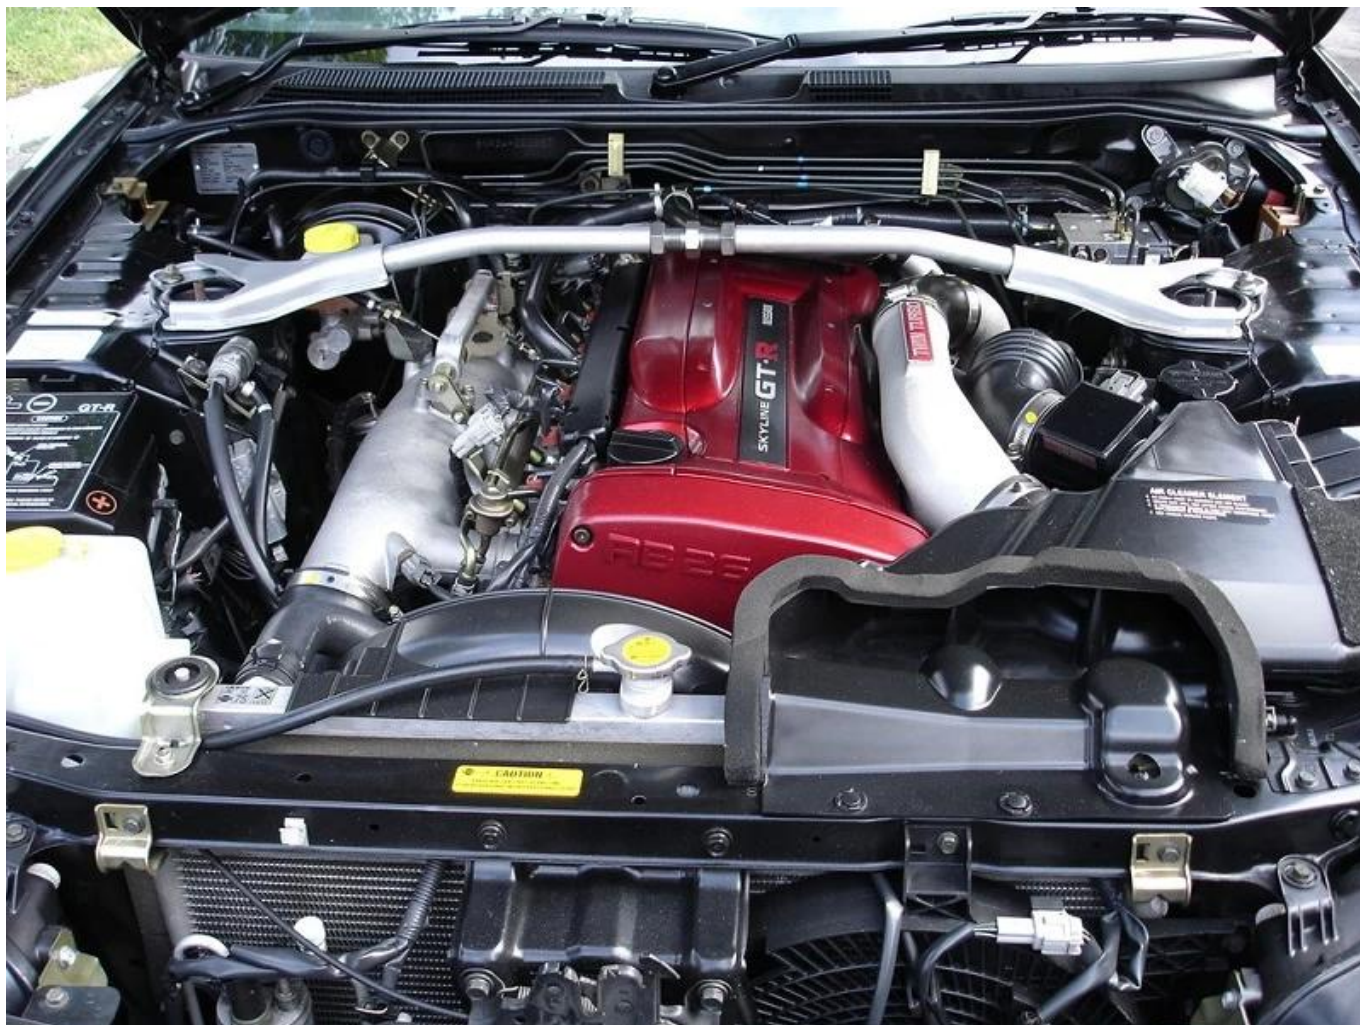

Noter:ImagedeWikipédia.

L'ouragan est bien connu dans l'industrie pour faire des produits de haute qualité. Ils offrent une grande tige de faisceau avec des boulons ARP 2000 pour répondre à différents besoins des clients. Outre les tiges de raccordement de faisceau H forgé H Skyline GT-R R32 R33 R34 GTS-25T R33 RB25Det RB26Dett, les clients ont également consulté:

Conrédés modèle	<a href="#">Tb48</a>	<a href="#">Rb30</a>	<a href="#">Sr20</a>
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------

Tailles principales	Centre au centre Longueur: 163.47mm / 6.436 " Big end diamètre de l'alésage: 59.99mm / 2.362 " Grande largeur de fin: 32.76mm / 1.290 " Petit diamètre de l'alésage: 23.01mm / 0.906 " Largeur de la petite extrémité: 26.04mm / 1.025 "	Centre au centre Longueur: 152.4mm / 6.000 " Big end diamètre de l'alésage: 53mm / 2.087 " Grande largeur de fin: 21.76mm / 0.857 " Diamètre de l'alésage de petite fin: 21mm / 0.827 " Largeur de la petite extrémité: 21.76mm / 0,857 "	Centre au centre Longueur: 136.30mm / 5.366 " Diamètre d'alésage grand extrémité: 51.00mm / 2.008 " Grande largeur de fin: 22.80mm / 0,898 " Diamètre de l'alésage de petite fin: 22.00mm / 0.866 " Largeur de la petite extrémité: 22.80mm / 0,898 "
Taille du boulon Conrod	7/16 "	3/8 "	3/8 "

Tout ► [Série Nissan](#) Tiges ici, s'il vous plaît veuillez explorer.