

## Honda F20C Connecting Stäbe Main Größen

Marke: Hurricane	
Zentrum-Länge: 152.984 mm/6.023 "	
Big End Bohrung Durchmesser: 51.003 mm/2.008 "	
Grosse Ende Breite: 23,85 mm/0.939 "	
Small End Bohrung Durchmesser: 23.015 mm/0.906 "	
Kleine Ende-Breite: 22 mm/0.866 "	
Beam-Art: H-Beam	

## Honda F20C Connecting Stäbe Features

Anschluss Rod Bolt Durchmesser	3/8 "
Ungefähre Verbindung Stab Gewicht	503g/Stück
Angekündigte PS-Rating	550HP
Menge	Verkauft als 4 Stück/Set
Material	<b>Geschmiedet 4340 Stahl</b>
Anschließen von Rod Finish	Shot-kugelgestrahlt, poliert
PIN	Bronze Wrist Pin Buchsen
Handgelenk Pin-Stil	Floating
Cap Retention Style	Kappe Schraube
Gewicht abgestimmt Set	Ja, ausgeglichen +/-1 g
Magnafluxed	Ja
Privat-Etikett	Ja, verfügbar
Benutzerdefiniertes Design	Ja, akzeptiere

## Honda F20C Connecting Stäbe Beschreibung

Jeder Honda F20C Stäbe ist aus hohen Zugfestigkeit 4340 EN24 Flugzeug Chrom Moly geschmiedet Stahl, entworfen und CNC bearbeitet zu **H-Beam Design**, H-Beam-Stab erhöht die Drehung Stärke und Stab Zuverlässigkeit, und jede F20C Stäbe vorgestellten Dual Oil an den kleinen enden, um zusätzliche Schmierung und Kühlung, die zu einem stärkeren Stab führt.

## Hurricane Honda F20C Connecting Rods




dual oil at the small ends

Auch Bronze Handgelenk Pin Buchsen sind an alle F20C Stäbe für erhöhte Verschleiß Widerstand montiert.



Gleiches mit allen hohen Leistung 4340 geschmiedet Verbindung Stäbe in der Rennsport-Industrie, alle

F20C Stäbe 100% X-geröntgt, Sonic getestet, magnafluxed und Schuß Kugelgestrahlt für verbesserte Ermüdung Leben.

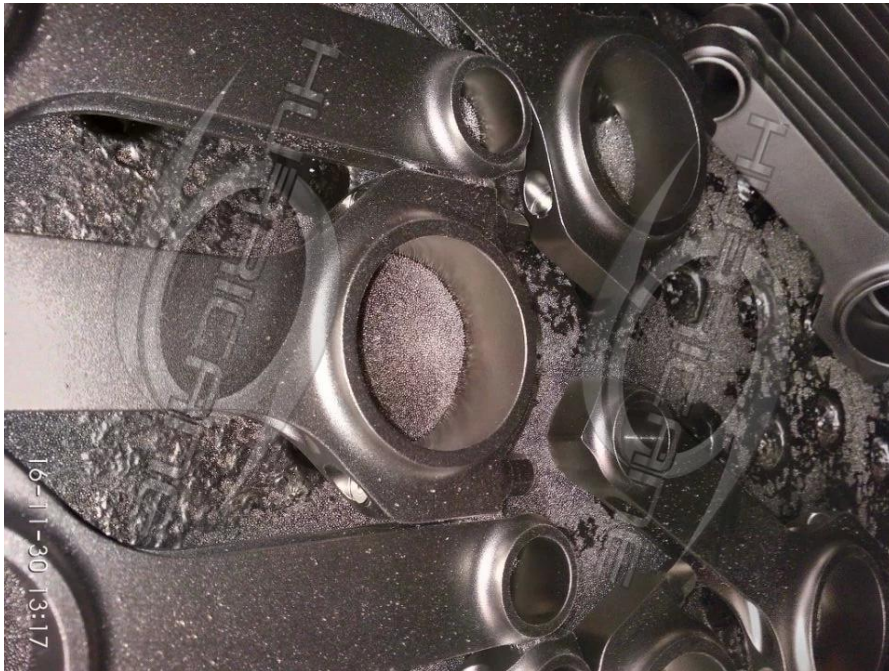

Jede F20C, die als 4 Stk/Set verkauft wird, und verpackt in ausgewogenen Sets Ende bis Ende +/-1 Gramm.



Hurricane bieten auch X-Beam-Stil für Honda F20C/S2000-Anwendungen, klicken Sie hier, um mehr Details zu sehen: [Hurricane Speed & Performance-4340 Chrome-Moly F20C/S2000 X-Beam Connecting Stäbe.](#)