

Marke: Hurrikan  
Motor: Nissan RB26 / RB25  
Teiltyp: Verbindungsstangen  
Zentrum bis mittlere Länge: 121.49mm / 4.783 "  
Big End Bohrung Durchmesser: 51mm / 2.008 "  
Große Endbreite: 21,8 mm / 0.858 "  
Kleine Endbohrung Durchmesser: 21mm / 0.827 "  
Kleine Endbreite: 21,8 mm / 0.858 "  
Strahlstil: H-Beam  
Anschlussstangenbolzen Durchmesser: 3/8 "  
Annäherungsstange Gewicht: 475g / Stück  
Beworbene Leistung: 900HP  
Menge: Verkauft als 6 Stück / Set  
Material: geschmiedet 4340 Stahl  
Verbindungsstange Finish: Shot-peened, poliert  
PIN: Bronze-Armband-Pin-Buchsen  
Handgelenk-Pin-Stil: Floating  
Cap-Retention-Stil: Kappe Schraube  
Gewicht abgestimmtes Set: Ja, Balanced +/- 1g  
Magnafluxed: Ja.  
Private Label: Ja, verfügbar  
Benutzerdefiniertes Design: Ja, akzeptieren

## Nissan RB25 RB26 H-Strahl 4340 Stahl-Verbindungsstäbe Beschreibung




**Hurrikangeschwindigkeit und Leistung** H-Strahl-Verbindungsstäbe - Nissan RB26 / RB25 werden aus hergestellt **4340 Stahlschmiedeteile**, dann sind sie vollständig bearbeitet, wärmebehandelt, stress erleichtert, erschossen, mühsam und magnafluxed, **Alle Bearbeitungsstangen** Post auf der Website. Das endgültige Gewicht des Verbindungsstangens entspricht auf +/- 1,5 Gramm. Perfekt runde große und kleine Enden. Biegung und Twist wird eng kontrolliert. Kappenbefestigungen sind **3/8" ARP 2000 für den H-Beam und 3/8" ARP Custom Alter 625+ für den H-Plus.**

**H-Strahl-Verbindungsstäbe - Nissan RB26 / RB25 sind in den folgenden Autos montiert:**

Nissan Skyline GT-R BNR32  
 Nissan Skyline GT-R BCNR33  
 Nissan Skyline GT-R BNR34  
 Nissan Skyline Autech GTS-4  
 Nissan Stagea 260rs WGNC34 (RS4-Chassis verwendet)  
 Tommykaira Zzii (Konzeptauto)

## R34 Skyline GT-RRb26dett.Motor

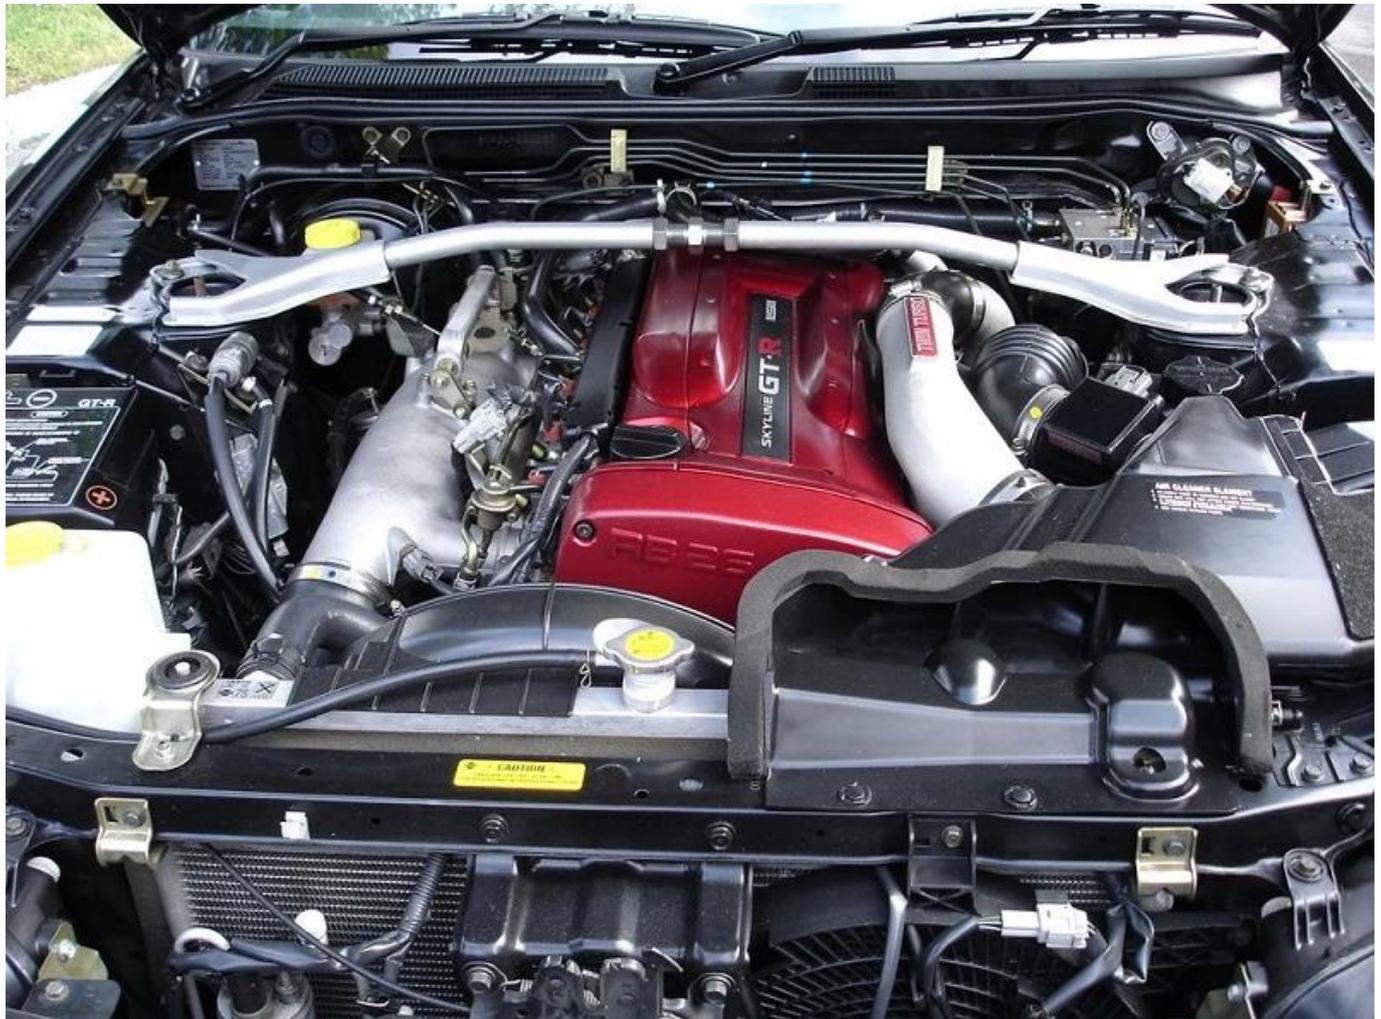

Hinweis: Bild von Wikipedia.

Hurrikan ist in der Branche bekannt, um qualitativ hochwertige Produkte herzustellen. Sie bieten eine große, verschiedene Strahlstange mit ARP 2000-Bolzen, um verschiedene Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Neben geschmiedeten H-Strahl-Verbindungsstangen 21mm-Pin-Skyline GT-R R32 R33 R34 GTS-25T R33 RB25DET RB26Dett, Kunden auch an:

Conrods-Modell	<b>TB48.</b>	<b>RB30.</b>	<b>Sr20.</b>
Hauptgrößen	Zentrum bis mittlere Länge: 163.47mm / 6.436 " Big End Bohrung Durchmesser: 59,99mm / 2.362 " Große Endbreite: 32,76 mm / 1.290 " Kleine Endbohrung Durchmesser: 23.01mm / 0.906 " Kleine Endbreite: 26.04mm / 1.025 "	Zentrum bis mittlere Länge: 152.4mm / 6.000 " Big End Bohrung Durchmesser: 53mm / 2.087 " Große Endbreite: 21,76 mm / 0.857 " Kleine Endbohrung Durchmesser: 21mm / 0.827 " Kleine Endbreite: 21,76 mm / 0.857 "	Zentrum bis mittlere Länge: 136.30mm / 5.366 " Big End Bohrung Durchmesser: 51.00mm / 2.008 " Große Endbreite: 22.80mm / 0.898 " Kleine Endbohrung Durchmesser: 22.00mm / 0.866 " Kleine Endbreite: 22.80mm / 0.898 "
Conrod-Bolzengröße.	7/16 "	3/8 "	3/8 "

Alle ► [Nissan-Serie](#). Ruten hier, bitte erkunden Sie bitte.