

Marke: Hurrikan
Motor: Honda Acura Integra D16 1.6L / D15B
Teiletyp: Pleuel
Länge von Mitte zu Mitte: 137 mm
Bohrungsdurchmesser am großen Ende: 48 mm
Breite des großen Endes: 22,65 mm / 0,892 "
Durchmesser der kleinen Endbohrung: 19 mm / 0,748 "
Kleine Endbreite: 18,18 mm / 0,716 "
Strahlstil: H-Strahl
Pleuelschraubendurchmesser: 3/8 "
Ungefähres Pleuelgewicht: 440 g / Stück
Angekündigte Leistung: 750 PS
Menge: Verkauft als 4 Stück / Set
Material: Geschmiedeter 4340 Stahl
Pleuelende: Kugelgestrahlt, poliert
Stift: Bronze-Handgelenkstiftbuchsen
Wrist Pin Style: Schwimmend
Kappenhaltestil: Kopfschraube
Gewichtsangepasstes Set: Ja, ausgeglichen +/- 1 g
Magnafluxed: Ja
Handelsmarke: Ja, verfügbar
Kundenspezifisches Design: Ja, akzeptieren

Alle Hurricane-Pleuel werden aus einem einteiligen Schmiedestück hergestellt.



Der Schmiedevorgang zwingt das Korn in die Form einer Pleuelstange, was zu einer überlegenen

Lebensdauer führt. Die Stangenkappe ist separat geschmiedet, so dass das Korn senkrecht zu den Lastkräften verläuft, wodurch die Pleuelstange verstärkt wird. Viele Aftermarket-Pleuel werden aus 4340-Stahl hergestellt. 4340-Spezifikationen ermöglichen eine Reihe verschiedener Materialien, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Obwohl dies ein teureres Verfahren ist, enthalten alle 3-D-Pleuelstangen für Hurrikanstangen auch einen höheren Gehalt an Nickel und Chrom, wodurch die Festigkeit und Lebensdauer erhöht wird, ohne dass die Pleuel spröde werden. Bitte kontaktieren Sie uns zuerst, damit wir Ihnen helfen können, das beste Setup für Ihren Build zu ermitteln.

Ähnliches Produkt:

1. [4340 Chrome-Moly Pleuel H-Träger für Honda D16L](#)
2. [4340 Pleuel H-Träger für Honda D16A](#)
3. [Hurricane Speed & Performance Honda D16Z6 Pleuel H-Träger geschmiedet 4340 Stahl](#)
4. [Hurricane I-Beam Pleuel Für Honda Civic D16Z6](#)
5. [I-Beam Pleuel \(4 Stück\) Für Honda D16L Motor, 5,459 "Stablänge](#)
6. [Geschmiedete 4340 Pleuel für Honda D16L □ 138,66 mm Stangenlänge](#)
7. [Honda D16Z6 5.394 "X-Beam 4340 Pleuel aus geschmiedetem Stahl](#)

Wenn Sie keine Ruten gefunden haben, die Sie möchten, können Sie mich gerne im Live-Chat informieren oder eine Nachricht hinterlassen. Wir möchten Ihnen so schnell wie möglich antworten.


Gegenwärtig werden als hochwertige Pleuefabrik in China alle kundenspezifischen Ruten hergestellt. Zeigen Sie uns bei Bedarf diese Informationen per E-Mail: marketing@hurricane-rod.com.cn

1. Eine vollständige Zeichnung;
2. Einteilige Probe;
3. Füllen [Hurricane Custom Ruten](#) Form online aus.

FAQ

- A. Muss bei einer Verringerung der Breite des großen Endes der Abstand von der Seite der Stange zum Lagerzapfen aufgrund der schmalen Kappenbreite noch geringer sein?
- B. Ja, natürlich muss sich der Abstand ändern. Um sicherzustellen, dass die Änderung richtig ist, sollten Sie die folgenden Informationen angeben:

Rod bearing

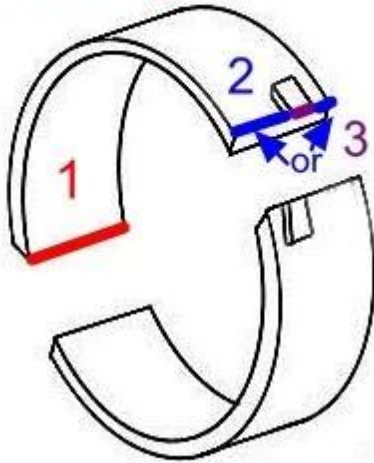

Cap bearing

1. bearing width=
2. width from the side of the bearing to the bearing tang=
3. the bearing tang width=
4. three sizes of cap bearing same with cap bearing?