

Honda F20B Rods Hauptgrößen

| | |
|--|--|
| Marke: Hurrikan | |
| Länge von Mitte zu Mitte: 145 mm | |
| Durchmesser der Bohrung am großen Ende: 48,00 mm | |
| Breite des großen Endes: 23,75 mm | |
| Durchmesser der kleinen Endbohrung: 22,00 mm | |
| Kleine Endbreite: 22.00mm | |
| Strahlart: Ich-Strahl | |

Geschmiedete Honda F20B 5.709 Pleuel Merkmale

| | |
|---|--|
| Pleuelschraubendurchmesser | 3/8 " |
| Ungefähres Pleuelgewicht | ~ |
| Bekannt gegebene Pferdestärkenbewertung | 750hp |
| Menge | Verkauft als 4 Stück / Set |
| Material | Geschmiedeter Stahl 4340 |
| Pleuel Finish | Kugelgestrahlt, poliert |
| Stift | Bolzenbuchsen aus Bronze |
| Handgelenk Pin Stil | Schwimmend |
| Cap Retention Style | Kopfschraube |
| Gewichtsangepasster Satz | Ja, ausgeglichen +/- 1 g |
| Magnafluxed | Ja |
| Private Label | Ja, verfügbar |
| Maßgefertigtes Design | Ja, akzeptiere |

F20B I Beam Rod Set Beschreibung


Hurricane Honda F20B I Pleuel werden aus einem Stück geschmiedeten Stahlschmiedestücken höchster Qualität hergestellt und wurden für Anwendungen mit hoher Leistung entwickelt. Unser geschmiedeter Honda F20B 5.709 Pleuel wird durch ARP-Stangenschrauben geprüft und mit Silikonbronze-Gelenkbolzenbuchsen installiert, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Diese Pleuel haben eine Leistung von 185 PS pro Pleuel. Hurricane Factory bietet verschiedene Pleuel der Honda F-Serie an, darunter F20C,

F22, F22C und F23.

Hurricane kann auch verschiedene Arten von Balkendesigns anbieten. Zeigen Sie unten nur einige unserer I-Balkendesign-Bilder. Weitere Informationen finden Sie unter: [Eigenschaften der Hurricane-Pleuelstange - Verschiedene Trägerdesigns](#)



Alle unsere Pleuelstangen für Hurrikane können mit einem Laser versehen sein. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an [Kontakt Hurrikan-Team](#)..

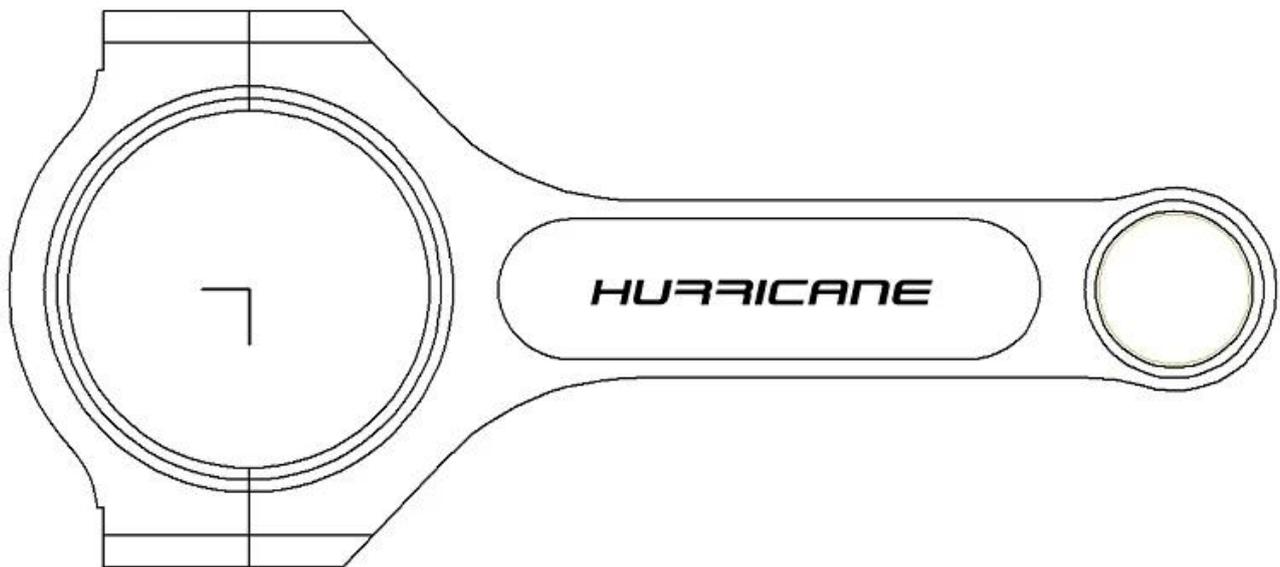

1995 Honda Accord F20B Motor Abbildung



Hinweis: Bild von Youtube