

## 5,400 "4340 forjado Chromoly H-beam bielas tamaños principales

Marca de fábrica: huracán	
Centro a la longitud de centro: 137.16 mm/5.400 "	
Diámetro grande del alesaje del extremo: 53.975 mm/2.125 "	
Anchura grande del extremo: 22.65 mm/0.892 "	
Diámetro de alesaje del pequeño extremo: 22mm/0,866 "	
Anchura pequeña del extremo: 24.7 mm/0.972 "	
Estilo de la viga: H-beam	

## Revistas Chevy, equilibrado, conjunto de 4, 5,400 H-beam bielas características

Diámetro del perno de biela	3/8 "
Peso de biela aproximado	Xxxg
Calificación de caballos de fuerza anunciado	600hp
Cantidad	Vendido como 4 pedazos/set
Material	<a href="#">Acero forjado 4340</a>
Final de la biela	Granallado, pulido
PIN	Casquillos de bronce del perno de muñeca
Estilo del PIN de muñeca	Flotante
Estilo de retención de Cap	Tornillo del casquillo
Conjunto de peso emparejado	Sí, balanceado +/-1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, acepte


# Las piezas del huracán Volkswagen, forjaron 4340 acero del funcionamiento 5,400 "Roces Descripción

¡ las barras de conexión de VW del H-beam del huracán son una necesidad si usted está planeando construir un todo hacia fuera el motor de Volkswagen del alto rendimiento! El diseño de H-beam probado de la raza combina el ahorro de peso y de alta resistencia gracias a la construcción forjada 4340 Chromoly. Los casquillos Radiused de la barra ayudan a reducir esa cantidad de clearancing requerida en usos del Stroker y se Mangan a la barra para eliminar el desplazamiento del casquillo. Las barras trabajadas a máquina precisión son magnafluxed y se venden en sistemas emparejados del peso de 4. Todos mantenidos junto con los pernos 4340 ARP 3/8 "forjados capaces de soportar la carga extensible 220.000 PSI. Las barras del H-beam de Hurricnae son el fósforo perfecto para nuestros cigüeñales del Stroker.

Por supuesto, las barras con los pernos forjados de 4340 ARP 5/16 "se pueden mecanizar también.

## Con el perno del ARP2000 como sigue:

5/16	3/8
1) tamaño del hilo de rosca: 5/16 " 2) UHL: 1.500 " 3) longitud del hilo de rosca: 0.550 " 4) longitud del apretón: 0.150 " 5) altura principal: 0.348 " 6) tamaño de la llave: 3/8 " 7) diámetro del collar: 0.526 "	1) tamaño del hilo de rosca: 5/16 " 2) UHL: 1.500 " 3) longitud del hilo de rosca: 0.550 " 4) longitud del apretón: 0.100 " 5) altura principal: 0.348 " 6) tamaño de la llave: 3/8 " 7) diámetro del collar: 0.526 "

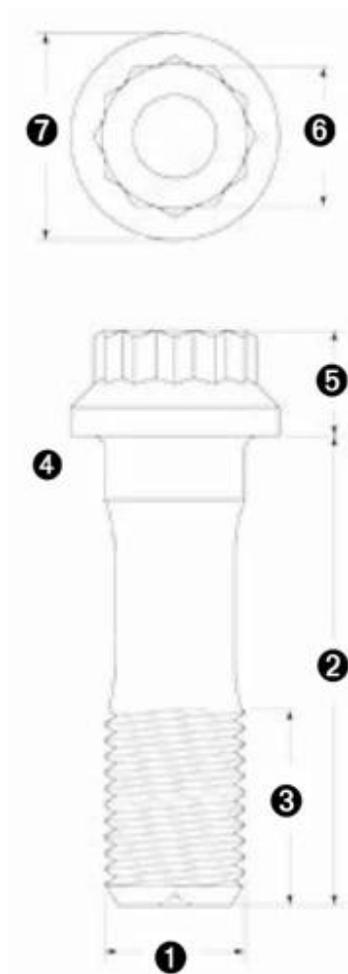

Hurricane es el fabricante de piezas de motor de alto rendimiento de automóviles desde 2000. Además de las barras estándar, los conroces de encargo de VW en China factory se pueden mecanizar y proporcionar directamente. Todos nuestros productos se desarrollan y se producen en nuestra fábrica en la maquinaria avanzada del CNC. Nuestro personal de ingenieros y artesanos especializados se dedican a dar a su empresa el borde en calidad y precio. Hojee nuestro Web site o arregle un recorrido de la fábrica enviando por correo electrónico: [marketing@hurricane-rod.com.cn](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn) . Creemos que el alma de un negocio es la calidad.



Barras relacionadas: [Huracán 4340 5,394 "H-beam bielas, revistas Chevy, 3/8" ARP 2000 pernos, equilibrado, conjunto de 4](#)