

Marca: Hurricane

Motor: CHRYSLER 5.9L / 360 5.6L / 340 Mopar Small Block

Tipo de parte: bielas de conexión

Longitud de centro a centro: 155.52 mm / 6.123 "

Diámetro de orificio de extremo grande: 53.98 mm / 2.125 "

Ancho del extremo grande: 23.5 mm / 0.925 "

Diámetro de agujero pequeño: 24.99mm / 0.984 "

Ancho de extremo pequeño: 23.5 mm / 0.984 "

Estilo de haz: haz en H

Diámetro del perno de biela: 7/16 "

Peso aproximado de la biela: 573 g / pieza

Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 900 hp

Cantidad: Se vende como 8 piezas / juego

Material: Acero forjado 4340.

Acabado de la biela: pulido a chorro, pulido

Pin: bronce bujes pasador de muñeca

Muñequera estilo: flotante

Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa

Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g

Magnafluxed: si

Etiqueta privada: Sí, disponible

Diseño personalizado: sí, aceptar

Varilla de conexión de acero 4340 forjado Hurricane Varillas de vigas en H


Forjado y mecanizado en acero SAE 4340, utiliza pernos tipo tornillo de tapa ARP 2000 con manguitos de alineación para una ubicación precisa de la tapa. Por conjunto empaquetado con 8 pcs / set, peso ajustado a  $\pm 1$  g. El dimensionamiento se realiza en equipos CNC de precisión, bienvenidos a visitar más detalles a través de nuestro [video de la compañía](#).



Hurricane produce bielas para todo tipo de aplicaciones de

Chrysler, tal como **[Chrysler Mopar 440](#)** , **[Chrysler 7.0L / 426 7.2L / 440 Mopar bloque grande RB](#)** , **[Chrysler 5.9L / 360 5.6L / 340 Mopar Small Block](#)** , **[Chrysler RB 426 440 HEMI](#)** ... Si no puede encontrar los que está buscando, no dude en enviarnos un mensaje en línea o enviarnos un correo electrónico directamente.

## Huracán Conectando Varillas Producción Proceso

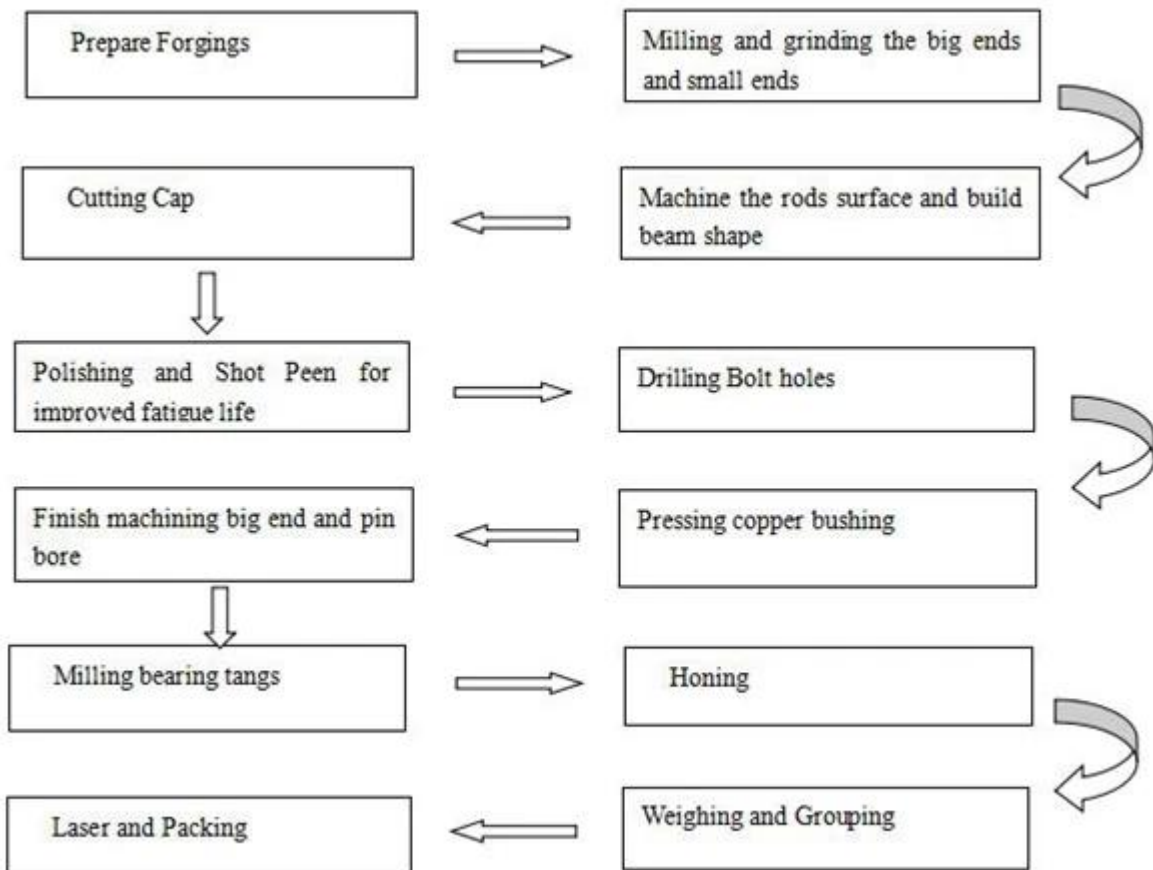

## Hurricane Connecting Rods Imagen de embalaje

