

Chevy Small Block V8 Varillas de conexión Tamaños principales

Marca: Huracán	
Longitud del centro al centro: 160.02 mm / 6.300 "	
Diámetro de agujero grande: 56.512 mm / 2.225 "	
Gran ancho de extremo: 23.86 mm / 0.939 "	
Diámetro del diámetro interior pequeño: 23.561 mm / 0.928 "	
Ancho de extremo pequeño: 26.95 mm / 1.061 "	
Estilo de haz: H-beam	


Características de las bielas Chevy Small Block V8

Diámetro del perno de biela	7/16 "
Peso aproximado de la biela	xxx
Potencia anunciada	1000hp
Cantidad	Se vende como 8 piezas / conjunto
Material	Acero forjado 4340
Terminación de la biela	Shot-peened, pulido
Alfiler	Casquillos de pasadores de muñeca de bronce
Estilo de pin de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de casquillo
Conjunto combinado de peso	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Yes, disponible
Diseño personalizado	Sí, acepta


Las bielas de suministro de huracanes desde 2000, en la actualidad, Hurricane produce bielas para una amplia gama de aplicaciones de motores de alto rendimiento con varios estilos de haz. Todas las bielas Hurricane están fabricadas con alta resistencia **avión 4340 material de acero cromado**, y cada varilla SBC de 6.300 "mecanizada 100% CNC para cumplir con los estándares de alta calidad, disparada y magnafluxed para una mayor vida útil contra la fatiga.



Tenga en cuenta que Hurricane puede hacer bielas personalizadas una vez que dibuje, utilice la muestra o las especificaciones detalladas proporcionadas. Por favor siéntase libre [contacto](#) nosotros si tiene algún interés.




Hurricane Speed&Performance - Custom Connecting Rod Form

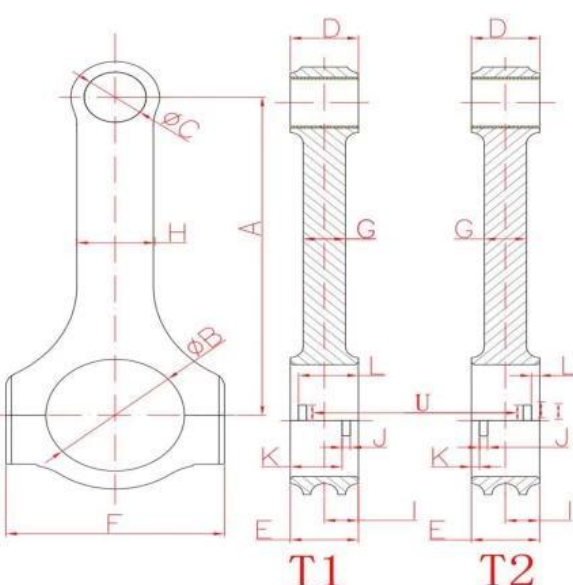

SPECIFY UNITS : _____ MM OR IN

<p>A. _____ Center to Center length/中心距</p> <p>C. _____ Pin End Bore/小孔</p> <p>E. _____ Big End Width/大端厚度</p> <p>G. _____ Beam Thickness/杆厚</p> <p>I. _____ BE Offset</p> <p>K. _____ Tang Position</p> <p>V. _____ Tang Depth/瓦槽深度</p> <p>U. _____ Tang Length/瓦槽长度</p> <p>O. _____ Piece/Set 支/组</p> <p>P. _____ Bolt Diameter(Inch) /螺栓规格</p> <p>R. _____ Bolt Length(Inch) 螺栓长度</p>	<p>B. _____ Big End Bore/大孔</p> <p>D. _____ Pin End Width/小端厚度</p> <p>F. _____ Overall BE Width/肩宽</p> <p>H. _____ Beam Width/杆宽</p> <p>S. _____ T1 Or T2 反瓦/正瓦</p> <p>J. _____ Tang Width/瓦槽宽度</p> <p>L. _____ Tang Position</p> <p>M. _____ H-beam, X-bea, I-beam/设计</p> <p>N. _____ Engine Model /发动机型号</p> <p>Q. _____ Piece (Quantity)/数量</p>
--	---



V. Tang Depth

Para el envío, Hurricane puede ofrecer transporte aéreo expreso (como [TNT](#) , [UPS](#), [DHL](#) , [Fedex](#) , CDEK, [EMS](#) etc.), transporte marítimo y transpotación de trenes, pero el transporte en tren solo es adecuado para los clientes ubicados en Europa, algunas ciudades disponibles se adjuntan como referencia a continuación:

Country	City
Poland	Warsaw, Poland
Netherlands - Door	Netherlands , Rotterdam , Amsterdam
Hungary	Hungary
Czech Rep	Brno, Ostrava, Prague
Bulgaria	Sofia , Bulgaria
Romania	Bucharest, Constanta , Romania
UK	London, Manchester, Birmingham, Birmingham , Bristol, Glasgow, Felixstow, Aberdeen
Italy	Florence, Genoa, Milan, Naples, Como, Trieste, Venice
Sweden	Gothenburg , Malmo , Stockholm
Finland	Helsinki
Austria	Linz, Vienna
Hungary	Budapest
Latvia	Riga
Lithuania	Kaunas, Klaipeda, Panevezys, Siauliai, Vilnius
Belarus	Minsk
Estonia	Tallinn
Slovakia	Bratislava
Germany	Hamburg, Duisburg
Belgium	Antwerp, Brussel
France	Le Havre, Lille, Paris
Ireland	Cork, Dublin
North Ireland	Belfast
Luxembourg	Luxembourg
Romania	Bucharest
Swiss	Basel
Spain	Bacelona
Portugal	Lisboa , Leixoes(Porto)

Cualquier otra pregunta para el envío, no dude en [contacto](#) nosotros