

Marque: Hurricane
Moteur: Chevy GM 305/350/400
Type de pièce: Bielles
Longueur centre à centre: 141,35 mm / 5,565 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 56,52 mm / 2,225 "
Largeur de la grande extrémité: 23,90 mm / 0,941 "
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 23,55 mm / 0,927 "
Petite largeur d'extrémité: 26,95 mm / 1,061 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 7/16 "
Quantité: 8 pièces / ensemble
Poids approximatif de la bielle: 580 g / pièce
Puissance nominale annoncée: 1000 ch
Matériau: acier forgé 4340
Finition de la bielle: grenillée, polie
Broche: bagues d'épingle de poignet en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis d'assemblage
Jeu assorti de poids: Oui, équilibré +/- 1 gramme
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception personnalisée: oui, accepter

Les bielles de poutre en H Hurricane GM Chevy sont produites à partir d'acier de qualité 4340, chaque tige Chevy est de 5,565 pouces de longueur sont conçues et usinées pour une fiabilité supérieure, et magnafluxées et soulagées pour une résistance élevée, elles peuvent évaluer 1000 CV pour le moteur GM Chevy SBC .



Toutes ces tiges Chevy SB sont polies et grenillées, de sorte que la surface est très lisse et belle.




FAQ

Q: Comment emballez-vous les tiges?

A: Si les tiges expédiées par air-express, elles seront emballées par carton; S'ils sont expédiés par mer, ils seront emballés dans une boîte en fer. Une image pour votre examen comme ci-dessous:



shipping by Air

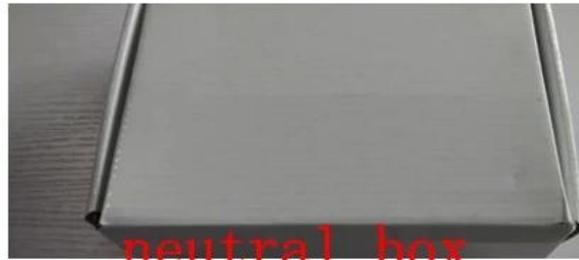

neutral box



Hurricane box



shipping by Sea

Q: Lequel Express pouvez-vous fournir?
UNE: DHL, TNT, UPS, Fedex, EMS, CDEK et doncsur.

Pour plus loin question, tu pouvez vue plus FAQ dans [ici](#) ou [contact](#) notre personnel directement.