Nissan DatsunL16/L18 Tailles principales des bielles à poutre en X

Marque : Hurricane*	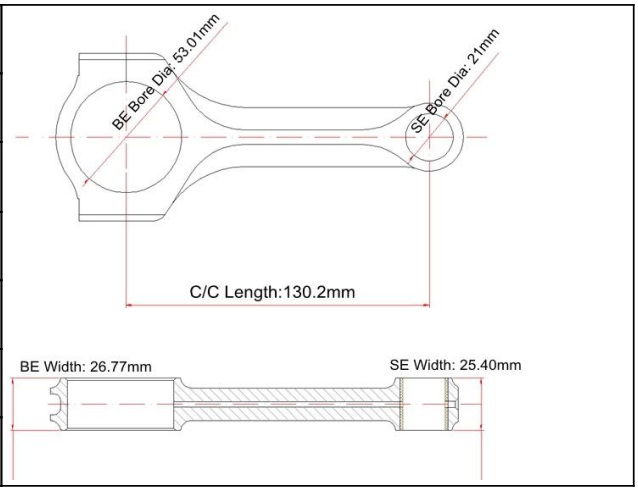
: 130,2 mm/5,126"	
Diamètre d'alésage de la grande extrémité : 53,01 mm/2,087"	
Largeur de la grande extrémité : 26,77 mm/1,054"	
Diamètre d'alésage de petite extrémité : 21mm /0.827"	
Largeur de petite extrémité : 25,4 mm/1 000"	
Style de poutre : poutre en X	

Nissan DatsunL16/L18 Bielles à poutre en X Caractéristiques

Diamètre du boulon de bielle	3/8"
Poids approximatSi de la bielle	xxx
Puissance nominale annoncée	600 ch
Quantité	Vendu par 4 pièces/ensemble
Matériel	*Acier forgé 4340*
Finition de la bielle	Grenaillé, Poli
Épingle	Bagues d'axe de poignet en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du capuchon	Vis à capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré /- 1g
Magnafluxé	Oui
Marque privée	Oui, disponible
Conception personnalisée	Oui, accepte

Descriptif complémentaire :

1. Fabriqué en acier chromé Moly 4340 haute résistance.

2. Conçu et optimisé par un logiciel 3D.

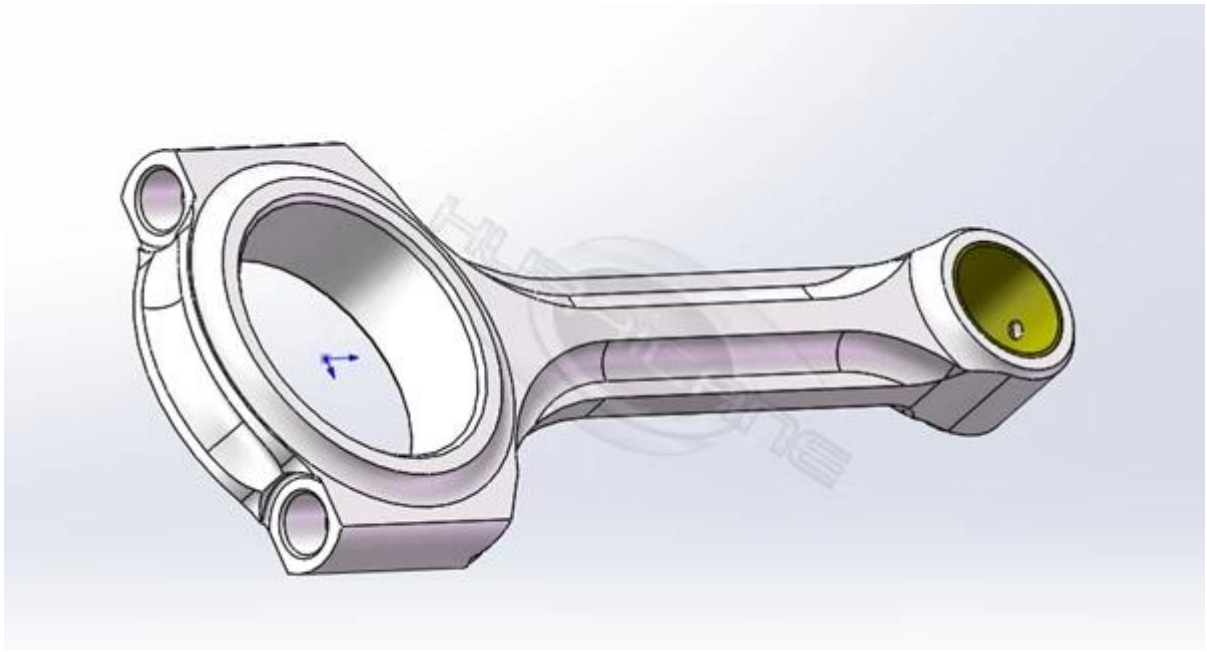

3. Entièrement traité par machine CNC.

4. Le style populaire de poutre en X combine économie de poids et résistance.

5.100 % radiographié, testé sonique et magnafluxé pour une résistance accrue.

6. Toutes les grandes et petites extrémités sont finies avec une machine à aiguiser SUNNEN pour répondre aux normes de haute qualité.

7. Les petites extrémités sont livrées avec une bague bronzée de haute qualité adaptée à l'axe de piston flottant.

If toi sont intéressé dans ce tige ,s'il te plaît contact nous en ligne ou envoyer e-mail à **marketing@hurricane-rod.com.cn** . notre équipe volonté guide toi comment à lieu le commande .