

## Tailles principales des bielles Toyota 1FZ

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 154,02 mm / 6,063 po	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 60,53 mm / 2,383 "	
Grande largeur d'extrémité: 27,80 mm / 1,094 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 26.005 mm / 1.023 "	
Petite largeur d'extrémité: 27,80 mm / 1,094 "	
Style de poutre: poutre en H	

## Caractéristiques de la bielle forgée 4340 Toyota 1FZ FE

Diamètre du boulon de bielle	7/16 "
Poids approximatif de la bielle	XXX
Puissance nominale annoncée	750 ch
Quantité	Vendu en 6 pièces / ensemble
Matériel	Acier 4340 forgé
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

## Bielles de poutre en H pour Toyota 1FZ Description

La bielle Toyota 1FZ H-Beam est fabriquée en haute qualité [avions forgés en acier 4340](#). Ils sont entièrement usinés, traités thermiquement, sans contrainte, grenaillés et magnafluxés. Différentes des tiges courantes sur le marché, ces tiges con 1FZ usinées avec un design spécial sur les petites extrémités,

cela n'augmenterait pas la résistance des tiges, mais cela rend les tiges plus belles, l'image comme ci-dessous:



ouragan 6PCS H-Beam bielles pour moteur Toyota 1FZFE  
4.5L pourrait soutenir 750 puissance moteur, si vous voulez à construire 1000HP moteur, S'il vous plaît vérifier notre [je faisceau conception Toyota 1FZ de liaison tiges.](#)

**Les 1FZ-F et -FE ont été utilisés dans les véhicules suivants:**

- 1992-2009 Toyota Land Cruiser (FZJ7x)
- 1992-2006 Toyota Land Cruiser (FZJ80)
- 1998-2007 Toyota Land Cruiser (FZJ100, FZJ105)
- 1995-1997 Lexus LX 450 (1FZ-FE uniquement)
- Chariots élévateurs série Toyota 7FG / 7FD


L'ouragan produit également des bielles forgées haute performance 4340 pour d'autres applications de course Toyota, notamment:

- [Toyota 2JZGTE](#)
- [Toyota / Scion 1NZFE](#)
- [Toyota 1/2/3 UZFE](#)
- [Toyota 1KD 3.0L](#)
- [Toyota Scion FRS](#)

[Hurricane peut fournir des boulons de copie ARP2000](#), la différence entre les boulons Hurricane Copy ARP2000 et les boulons ARP d'origine comme ci-dessous:

Bolts	YIELD STRENGTH	TENSILE STRENGTH
ARP8740 bolt	180,000PSI	220,000PSI
Hurricane COPYARP2000 3/8 bolt		211,829PSI
ARP 2000 bolt	200,000PSI	220,000PSI
ARP L19 bolt	220-230,000PSI	260,000PSI
CUSTOM AGE 625+ bolt	235-255,000PSI	260,000 PSI
ARP AERMET bolt	260-280,000PS	290-310,000PSI

L'ouragan Copy ARP2000 boulonne le rapport de test SGS pour référence comme ci-dessous:

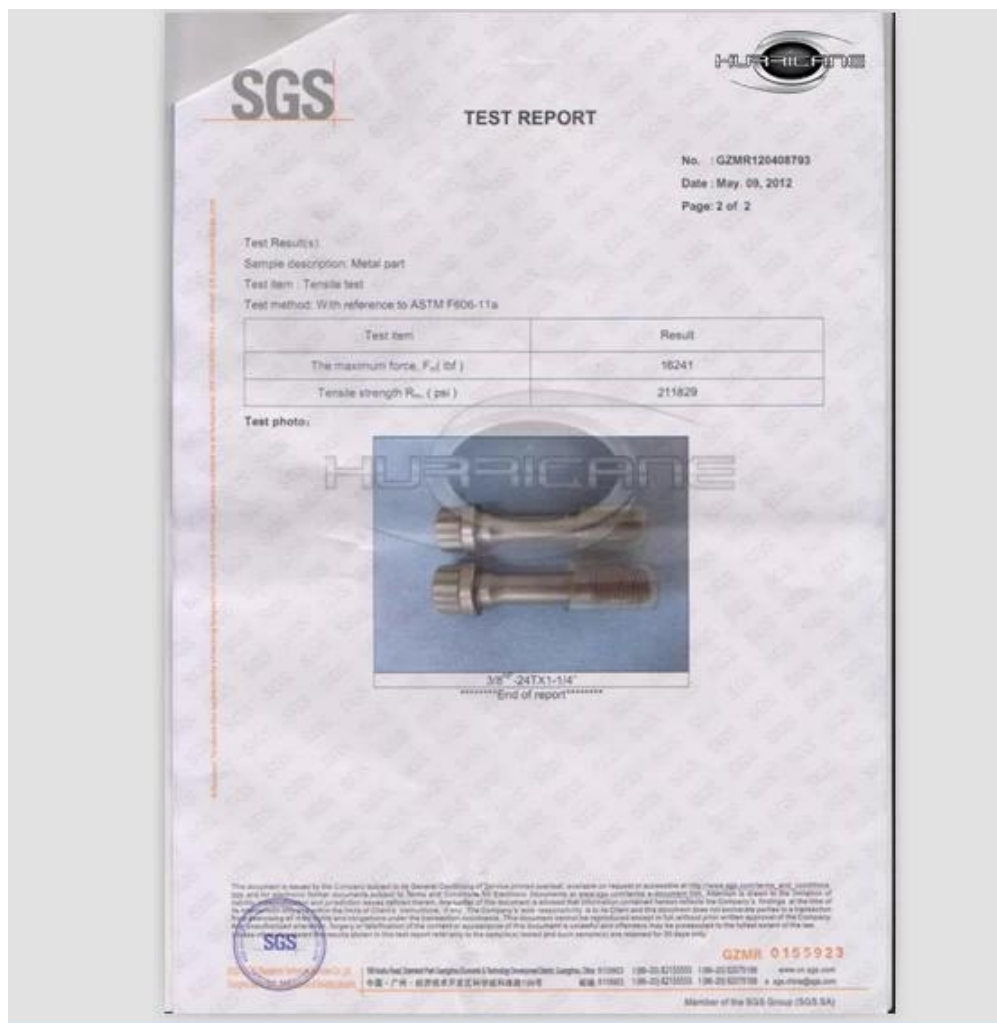

Tout intérêt pour ces bielles, n'hésitez pas à nous envoyer [enquête](#) .