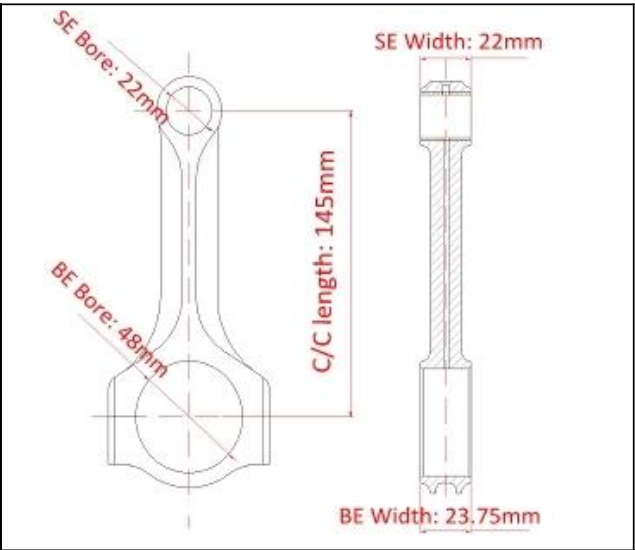


# Honda F20B bielles tailles principales

|                                                          |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque: Hurricane                                        |  |
| Longueur centre à centre: 145 mm                         |                                                                                    |
| Diamètre d'alésage à grande extrémité: 48.00mm / 1.890 " |                                                                                    |
| Largeur maximale: 23.75mm / 0.935 "                      |                                                                                    |
| Diamètre intérieur petit diamètre: 22.00mm               |                                                                                    |
| Largeur d'extrémité petite: 22.00mm                      |                                                                                    |
| Style de faisceau: X-beam                                |                                                                                    |

## 4x cannes forgées F20B Caractéristiques

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Diamètre du boulon de bielle    | 3/8 "                            |
| Poids approximatif de la bielle | ~                                |
| Puissance annoncée              | 700hp                            |
| Quantité                        | Vendu en 4 pièces / set          |
| Matériel                        | <a href="#">Acier forgé 4340</a> |
| Finition de bielle              | Grenaillé, poli                  |
| Épingle                         | Douilles en bronze               |
| Style de broche de poignet      | Flottant                         |
| Style de rétention du bouchon   | Vis à tête cylindrique           |
| Poids assorti                   | Oui, équilibré +/- 1g            |
| Magnafluxed                     | Oui                              |
| Label privé                     | Oui, disponible                  |
| Design personnalisé             | Oui accepter                     |

## Bielles de performance Honda Accord F20B Description

La bielle est le lien vital entre le piston et la puissance. Lorsque la puissance du moteur augmente, les exigences imposées à la bielle augmentent également. Pour assurer la fiabilité du moteur dans toutes les conditions, les bielles d'origine doivent être remplacées par des pièces très résistantes. Les bielles de la série Alpha pour le moteur F20B de Honda ont une puissance de 700 chevaux par jeu. Les tiges forgées 4x f20b sont fabriquées à partir d'acier 4340 (EN24) à haute résistance et usinées selon des tolérances

rigoureuses. La conception en une seule pièce forgée par Hurricane assure également un écoulement uniforme du grain du matériau qui assure une résistance maximale.



- Qualité testée (rayons X et Sonic) Forgeage en une seule pièce en acier forgé 4340
- Trempé et traité thermiquement
- Grenaillé pour réduire la fatigue
- Capuchon à goujon pour alignement supérieur
- Silicone Bronze Fin Bush Buissons
- Équilibré à une tolérance de +/- 1 gramme par jeu
- Sunnen Honing Machines Les outils Sunnen Diamond Honing Diamond Tooling sont utilisés à la fois pour les machines Big & Usinage et dimensionnement des broches
- Profilage 100% CNC
- 100% CNC Drilling & Taraudage



F20B X BEAM ROD SET SONT PRÊTS POUR L'EMBALLAGE. Pour plus de bielles de performance Honda séries B, D, F, H, K, [Catalogue en ligne](#).

**Voiture de course Honda Accord**



Remarque: image de Honda-Tech