

## Bielles Mini Cooper S 1.6L 131.5mm principales tailles

Marque: Hurricane *	
Longueur centre à centre: 131.5mm	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 49mm	
Largeur maximale: 23.22mm / 0.914 "	
Diamètre intérieur petit diamètre: 21mm	
Largeur d'extrémité petite: 23.22mm / 0.914 "	
Style de faisceau: I-beam	


## Tiges d'assemblage en acier forgé MINI Cooper S

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	XXX
Puissance annoncée	800HP
Quantité	Vendu en 4 pièces / set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Douilles en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention du bouchon	Vis à tête cylindrique
Jeu assorti de poids	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui accepter

## I poutre bielles pour Mini Cooper S Tritec Description

Ces bielles Mini Cooper S 1.6L de 131,5 mm sont conçues par une équipe d'ingénierie interne pour les applications de courses soumises à de fortes contraintes, soumises à des tolérances très strictes et à un poids de +/- 1 gramme par extrémité. Les bielles de faisceau I pour Mini Cooper S Tritec comprennent des bagues de broche poignet en bronze de qualité supérieure et des fixations pour cyclones de haute qualité. (Vous pouvez vérifier ce lien pour voir la différence entre l'ouragan Fastner et les boulons

ARP: [Informations sur les boulons de bielle Hurricane](#) )

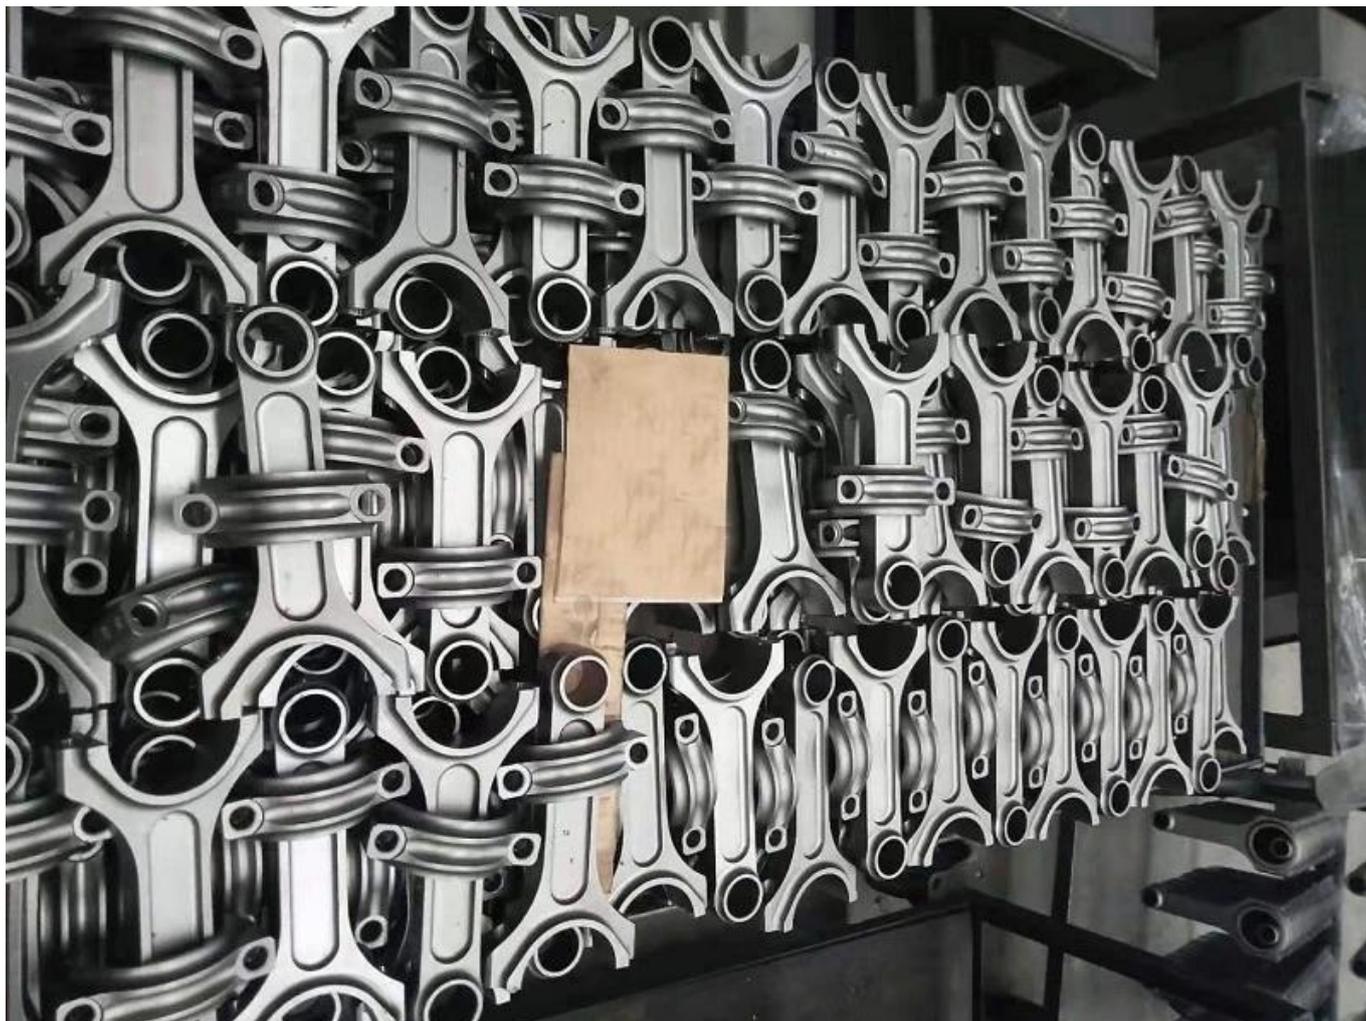

Dans la conception du faisceau pour les applications à forte puissance, le kit de bielles forgées Mini Cooper S pourrait atteindre environ 800 chevaux.

Une grande variété de design et d'applications sont disponibles, n'hésitez pas à [Contactez nous.](#)

## Voiture de course Mini Cooper S R53



Note: Image de Youtube (airrex008)