


Marque: Hurricane
 Moteur: Chevy 396/454/502
 Type de pièce: Bielles
 Longueur centre à centre: 168.28mm / 6.625 "
 Diamètre de la grosse extrémité: 59.047mm / 2.325 "
 Largeur maximale: 25.17mm
 Diamètre intérieur petit diamètre: 25.146mm
 Petite largeur d'extrémité: 28.8mm / 1.130 "
 Style de poutre: poutre en H
 Diamètre du boulon de bielle: 7/16 "
 Quantité: 8pcs / Set
 Poids de la bielle approximative: 680 / pièce
 Puissance annoncée: 1000hp
 Matériau: Acier forgé 4340
 Finition de la bielle: grenaillée, polie
 Pin: coussins de pin poignet bronze
 Poignet Style: flottant
 Style de rétention Cape Town: Cap Screw
 Jeu assorti de poids: Oui, équilibré +/- 1 g
 Magnafluxed: Oui
 Private Label: Oui, disponible
 Conception sur mesure: oui, accepter


Spécifications de la bielle Chevy 6.625inch

Hurricane est heureux d'annoncer la disponibilité de bielles en acier forgé 4340 pour les applications Chevy 396/454/502. Ils sont fabriqués à partir de matériaux 4340 à haute résistance à la traction et à la fatigue, conçus et vérifiés par des modèles 3D complets, 100% usinés par commande numérique par ordinateur, polis et grenaillés. Ces cannes offrent la même force et les mêmes performances que celles attendues par Hurricane. Caractéristiques:

1. matière: traitement thermique 40CrNiMoA: HRC34-38
2. copper bush: QAL10-3-1.5
3. cheville: 40Cr, HRC40-42

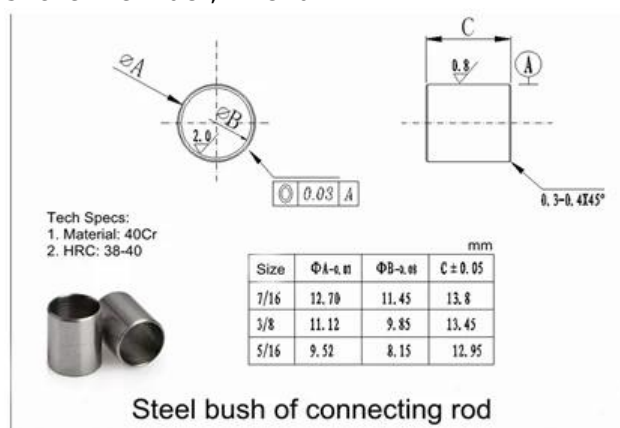

4. Surface: surfaces non usinées grenaillées

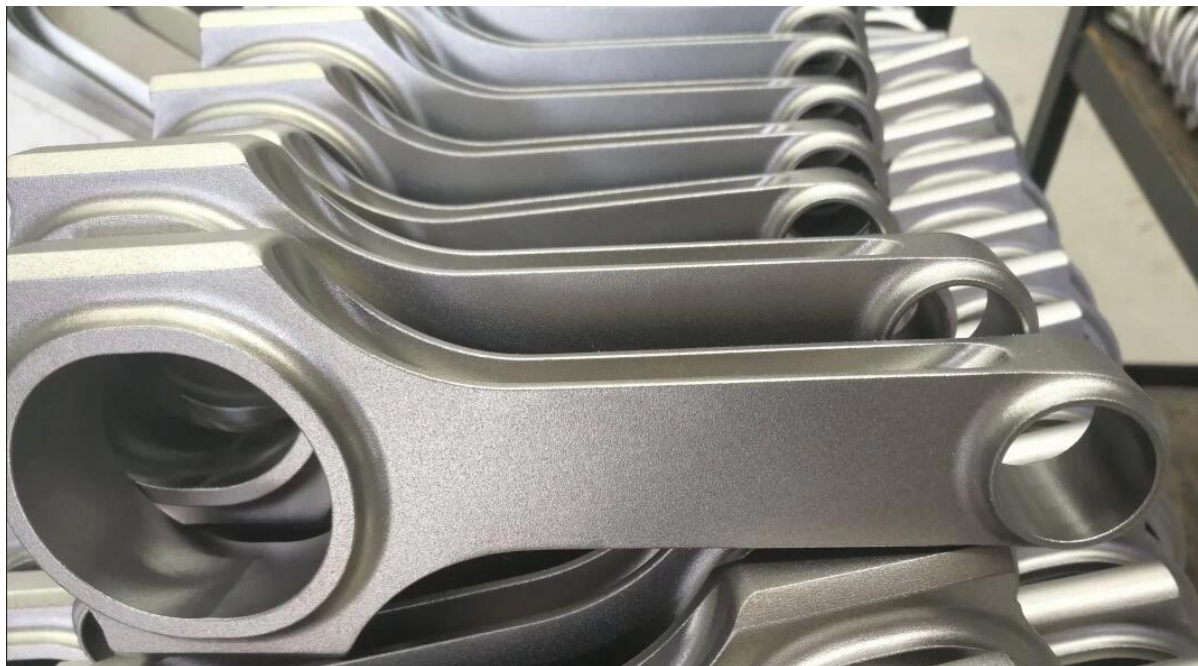

5. Pas de tolérance de note: +/- 0,15

6. couple de serrage: 7 / 16-95N * M



7.packing: 8pcs / set, poids d'équilibre dans +/- 1g

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en ligne ou par email: marketing@hurricane-rod.com.cn. Et **Chevy Series bielles** avant de produire ici, merci de bien vouloir explorer comme si vous en aviez besoin.