SB Chevy 5.700 / 2.225 / .928Pin Connexion Tiges principales Tailles principales

Marque: ouragan	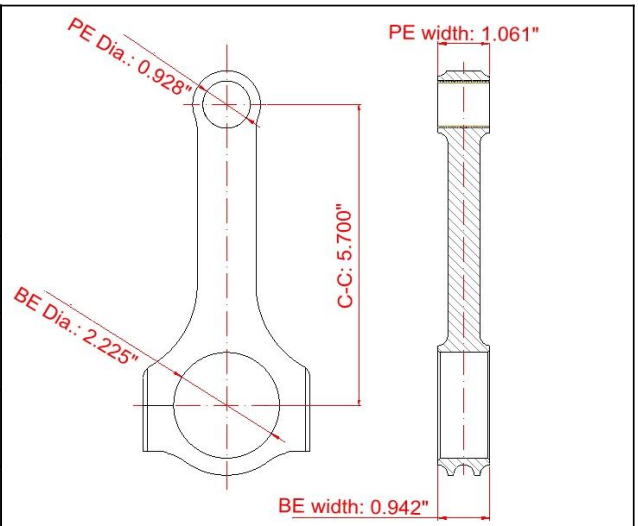
Centre au centre Longueur: 144.78mm / 5.700 "	
Big endanomètre d'alésage: 56.52mm / 2.225 "	
Grande largeur de fin: 23.92mm / 0.942 "	
Petit diamètre de l'alésage: 23.56mm /0.928 "	
Largeur de fin: 26.95mm / 1.061 "	
Style de faisceau: Traire H	

SBC 5.7 Connexion Tiges Plus de détails

Diamètre de boulon de la tige de raccordement	7/16 "
Poids de la tige de liaison approximative	~ g
Évaluation de la puissance annoncée	1000hp
Quantité	Vendu sous 8 pièces / set
Matériel	Forgé 4340 acier
Finition de la tige de connexion	Coupé, poli
Épingler	Pin de poignet en bronze
Style poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxé	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personalisé	Oui, accepte

Caractéristiques du petit bloc Chevrate Connecting

1. Toutes les bagues de tiges sont constituées d'alliage d'aluminium-silicon-bronze offrant une intégrité et une fiabilité, fabriqués à partir de QAL10-3-1.5, chimie principale:
Al (aluminium): 8.5-10.0
Mn (manganèse): 1 -2,0
Fe (fer): 2.0-4.0
Cu (bronze)

2. Nouveau artisanat H faisceau montré. Par rapport aux anciens métiers, cette efficacité nous a permis d'offrir cette partie à un prix significativement plus bas avec une puissance élevée que le marché largement accepté H faisceau.

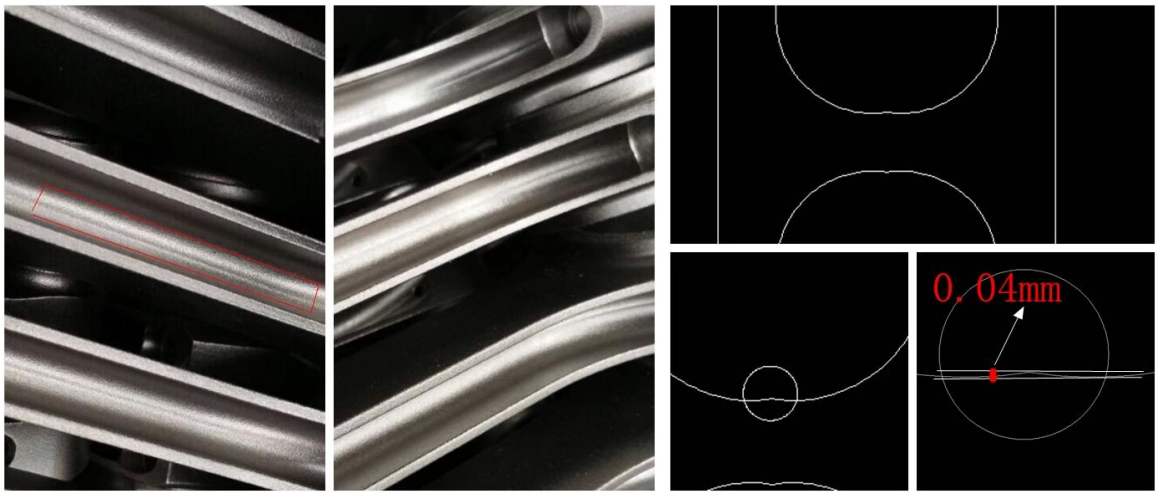

3. Force épaule étendue à la jonction des tiges et des capuchons avec boulon. Intersection complète du filet de la face de tache de boulon et de la surface de gousset intérieure.

4. Outre le boulon ARP2000, les vis personnalisées de 625 capuchons d'ARP sont disponibles pour des applications extrêmement exigeantes.

Plus de design vous montrera dans **Galerie de rods de liaison** bientôt!

Commentaires des clients des conorrods de l'ouragan

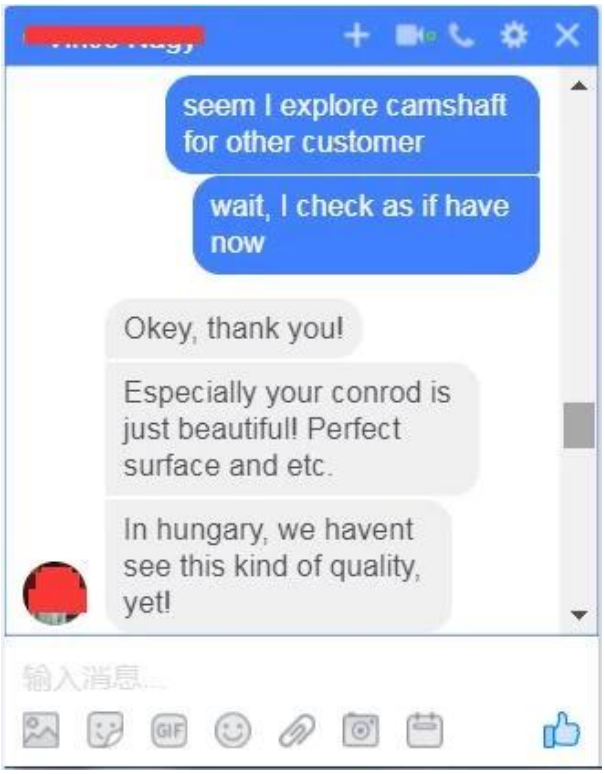

Remarque: les commentaires sont pour **Vw Tiges de 1,9L TDI 144mm**