

# Dimensions principales des bielles de poutre en I de Toyota 1HD 5.795 "

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 147,2 mm / 5,795 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 62 mm / 2,441 "	
Grande largeur d'extrémité: 30,85 mm / 1,215 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 33 mm / 1,299 "	
Petite largeur d'extrémité: 30,85 mm / 1,215 "	
Style de faisceau: poutre en I	


## Caractéristiques des bielles de poutre en I Toyota 1HD 5.795 "

Diamètre du boulon de bielle	3/8 "
Poids approximatif de la bielle	xxx
Puissance nominale annoncée	900hp
Quantité	Vendu en 6 pièces / ensemble
Matériel	<b>Acier 4340 forgé</b>
Finition de bielle	Grenaillé, poli
Épingle	Bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte


### Description supplémentaire :

- 1). MOQ: 100pcs par modèle
- 2). Dureté: 34-38HRC
- 3). Rayon X, testé soniquement et magnafluxé
- 4). Entièrement usiné CNC sur toutes les surfaces

- 5). Venez avec une bague bronzée de haute qualité
- 6). Shot Peened
- sept). **Forme de poutre en I** pour une résistance accrue
- 8). Inspecté dimensionnellement

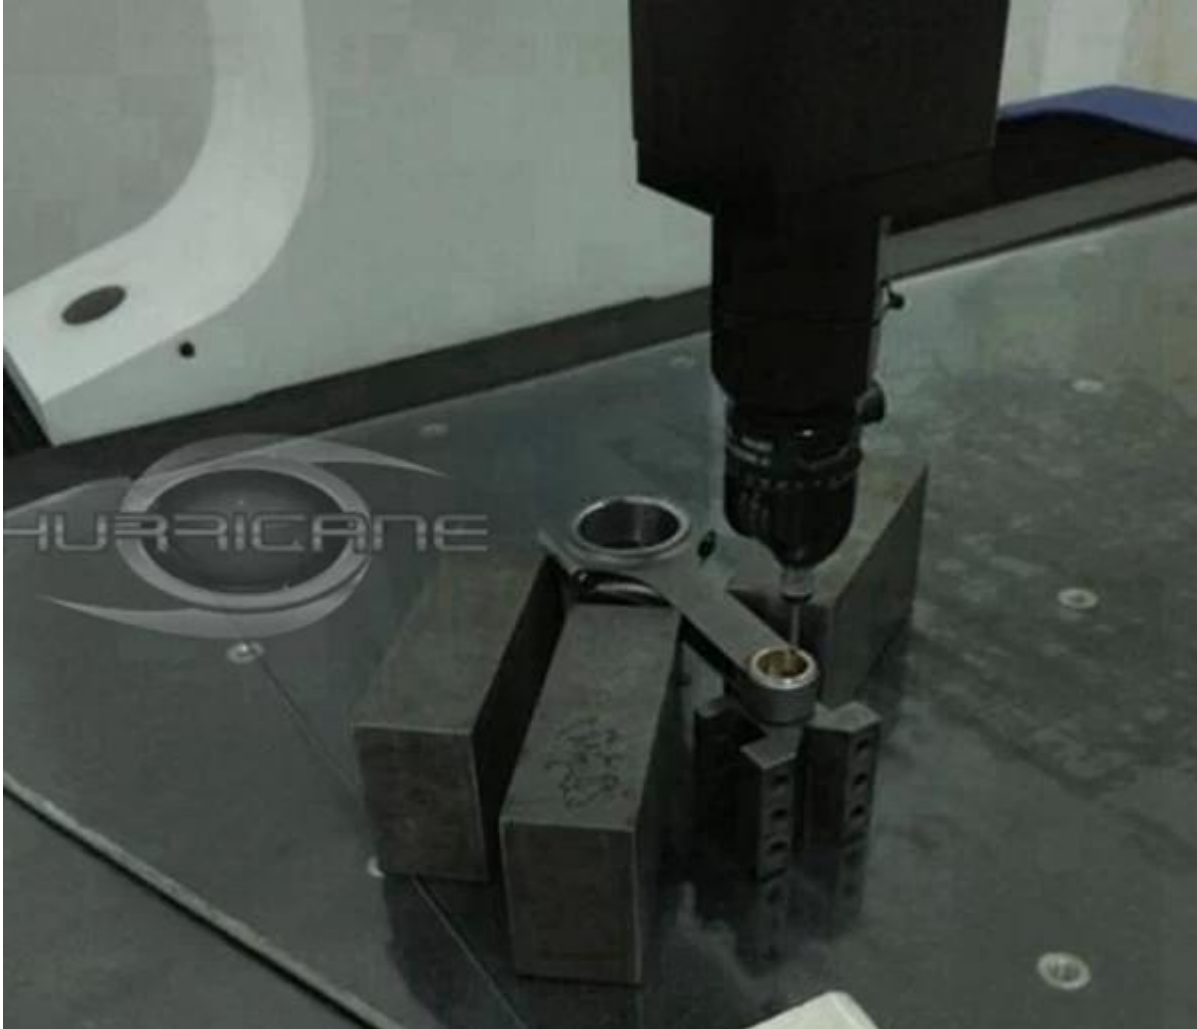

- 9). Impression de logo disponible

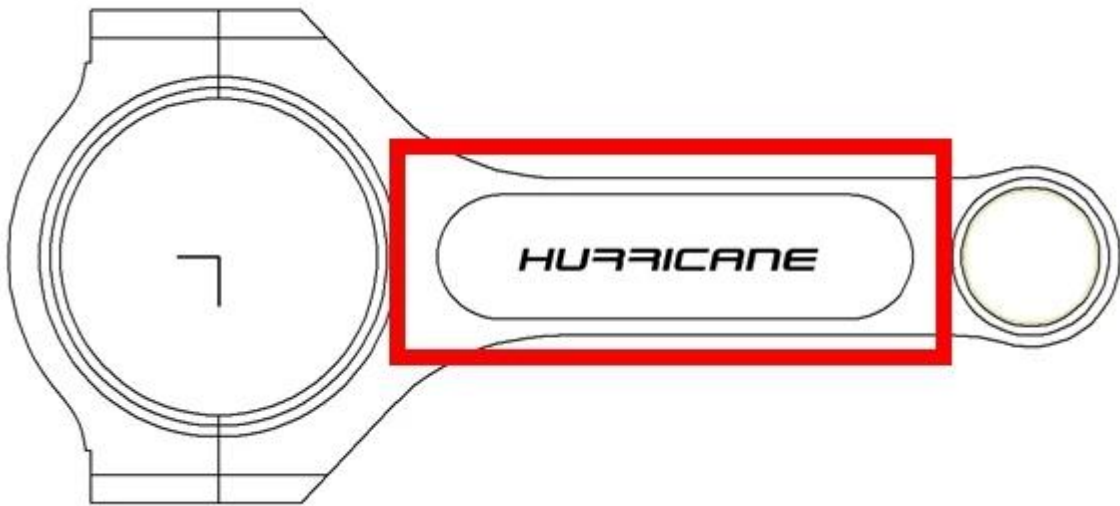

dix). Image d'emballage:



Hurricane fabrique 4340 billettes et bielles forgées pour les applications de course populaires depuis 2000, offrant plus de 200 modèles et modèles de bielles différents pour beaucoup de différents Automobile et Moto applications, notamment Subaru, Honda, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Benz, VW / Audi, Opel, BMW, GM LS, Ford, Dodge, Pontiac, Chrysler , Isuzu , GM Duramax , Cummins, Volvo, Porsche, Harley-Division et Yamaha etc.

Bienvenue à [Nous contacter](#) si vous ne trouvez pas celui que vous recherchez sur notre site.