

# HOLDEN 3.8L V6 L67 Asta di collegamento X-raggio X Taglie principali


Marca: uragano	
Centro per concentrare la lunghezza: 145,85mm / 5.472 "	
GRANDE FINE Diametro del foro: 60.3mm / 2.374 "	
Big Bides Larghezza: 21,4mm / 0.843 "	
Diametro del foro di piccola fine: 22mm / 0.866 "	
Larghezza di piccola fine: 21.4mm / 0,843 "	
Stile del raggio: x-raggio	

## Aste di collegamento a fascio X-BEWEN 3.8L V6 Caratteristiche

Diametro del bullone dell'asta di collegamento	3/8 "
Peso approssimativo dell'asta di collegamento	Xxxg.
Valutazione di potenza pubblicizzata	900hp.
Quantità	Venduto come 6 pezzi / set
Materiale	<b>Forgiato 4340 acciaio</b>
Finitura dell'asta di collegamento	Fottuto, lucidato
Pin	Boccole da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Stile di ritenzione del tappo	Vite Capper
Peso Set	Sì, equilibrato +/- 1G
Magnafluxed.	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

**Descrizione aggiuntiva:**

1. Completamente rifinito dalla macchina CNC.
2. La durezza dopo la tempra e la temperatura è HRC34-38.
3. Ogni forgiatura è radiografica X, Sonic testata e magnafluxed.
4. Le maniche a tazza localizzano nel tappo asta.
5. Colpo montato per alleviare lo stress.
6. Vestito per bulloni ARP 2000 standard.
7. **Design personalizzato** e oversitari sono accettabili.
8. L'etichetta privata lasering è accettabile.

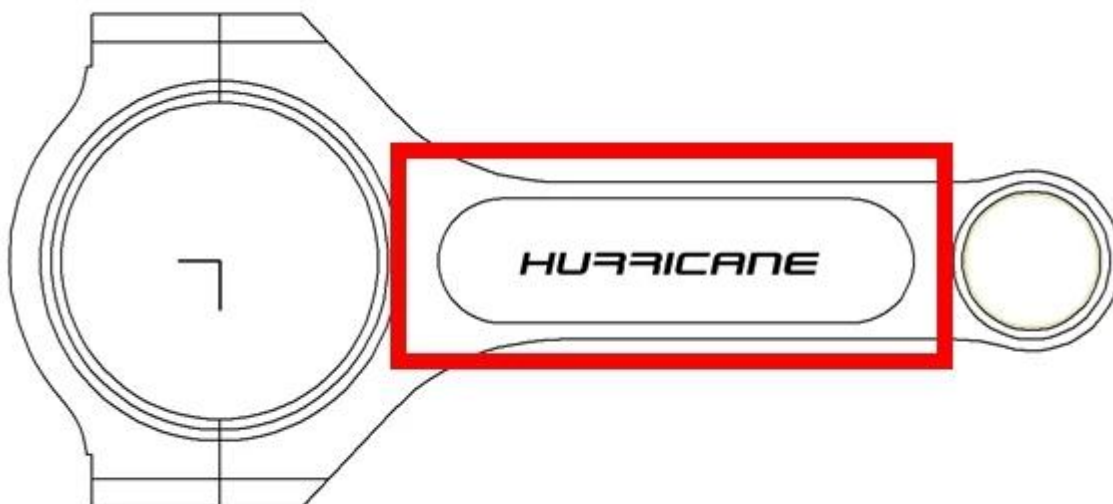

**Aste di collegamento del raggio X sulla produzione**



**Aste di collegamento del raggio X finito**



Benvenuto a [Contattaci](#) Se ulteriore domanda.