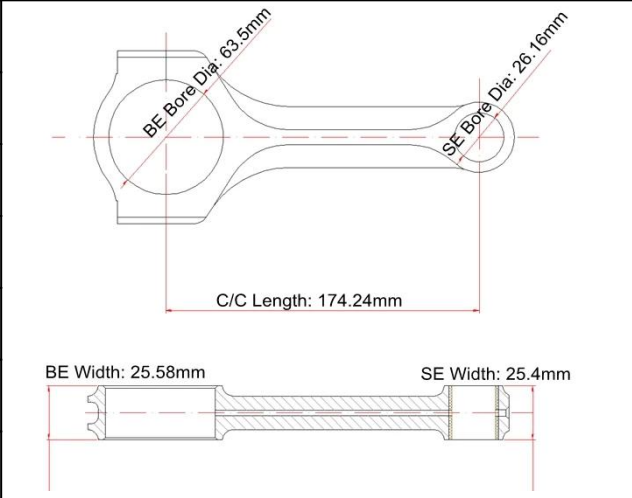


Chrysler Hemi 6.860" X-beam bielle Principale Dimensioni

Marchio: Hurricane *	
Lunghezza da centro a centro: 174,24 mm / 6,860 "	
Diametro foro punta grande: 63,5 mm / 2,500 "	
Larghezza punta grande: 24,95 mm / 0,982 "	
Diametro foro punta piccola: 26,16 mm / 1,030 "	
Larghezza estremità piccola: 25,4 mm / 1,250 "	
Stile del fascio: raggi X.	

Caratteristiche delle bielle Chrysler Hemi 6.860 "X-beam

Diametro bullone biella	7/16"
Peso approssimativo della biella	xxx grammi per pezzo
Valutazione di potenza pubblicizzata	1000 HP
Quantità	Venduto come 8 pezzi per set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì Bilanciato +/- 1 g per set
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Descrizione aggiuntiva:


1). MOQ: 100 pezzi per modello.

2). Lavorato a CNC da forgiati in acciaio forgiato 4340 premium.

3). Rifinito come forma del fascio di raggi X per il risparmio di peso e l'elevata resistenza.

4). Per asta lucidata completamente per rimuovere meglio il segno del coltello.

5). Shot sparato per alleviare lo stress.

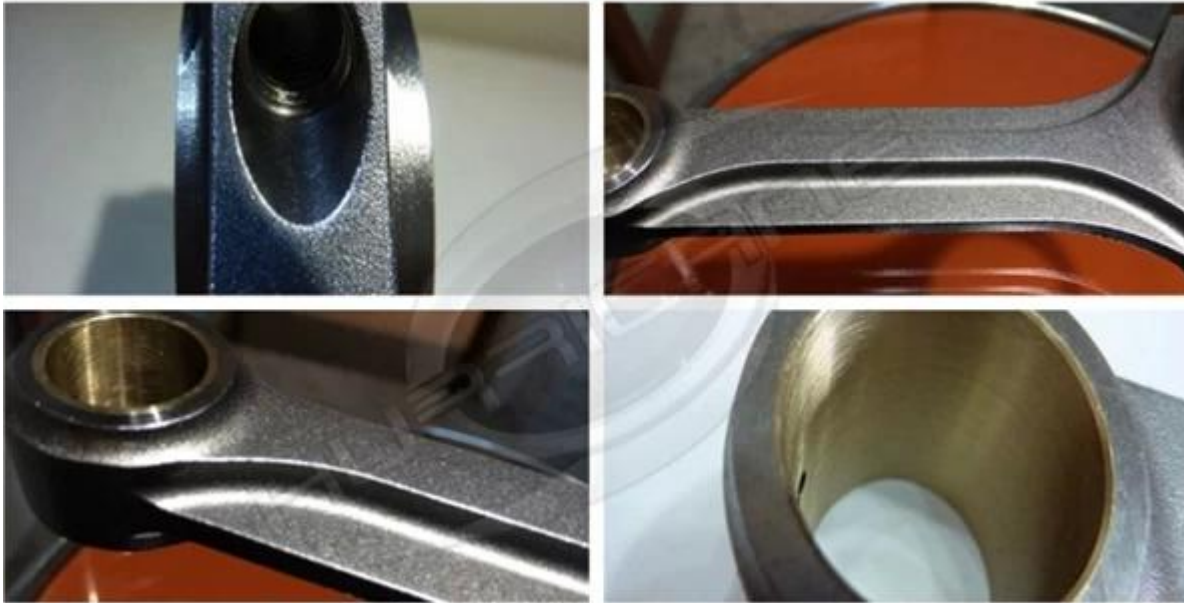

6). Magnaflux ispezionato e ispezionato dimensionalmente per assicurare la qualità.

7). Foro dell'olio presente alle estremità del perno per fornire sufficiente lubrificazione e raffreddamento.



small ends finished
with a small oil hole

8). Confezionato in set bilanciato per set: end to end +/- 1 grammo.

L'uragano ha terminato la foto delle bielle a raggi X.



Non esitare a contattarci per qualsiasi ulteriore domanda. marketing@hurricane-rod.com .cn