


Marca: uragano
Motore: VW 1.8L
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 147,68 mm / 5,814 "
Diametro foro punta grande: 50,60 mm / 1,92 "
Larghezza della larghezza di punta: 24,79 mm / 0,976 "
Diametro foro punta piccola: 20 mm / 0,787 "
Larghezza piccola: 24,79 mm / 0,976 "
Stile fascio: I-beam
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Quantità: 4 pezzi / set
Peso approssimativo della biella: 560 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 750hp
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzine
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Queste barre forgiate a I-beam per motori VW ad alte prestazioni, vendute come set di quattro pezzi, coppia di bulloni raccomandata di 75 N * M, progettate per motori fino a 750 HP. Ogni asta progettata e ispezionata da un software 3D prima della produzione per garantire le aste può mantenere un'alta resistenza.



Per asta viene trattata termicamente con una temperatura di 860 °C ~ 880 °C, la frequenza HRC 34-38. Per asta era stata magnetizzata e smagnetizzata, e completamente pallinata per rifinire bene la superficie. Per peso set abbinato entro 2gram e bave completamente rimosse prima della spedizione.

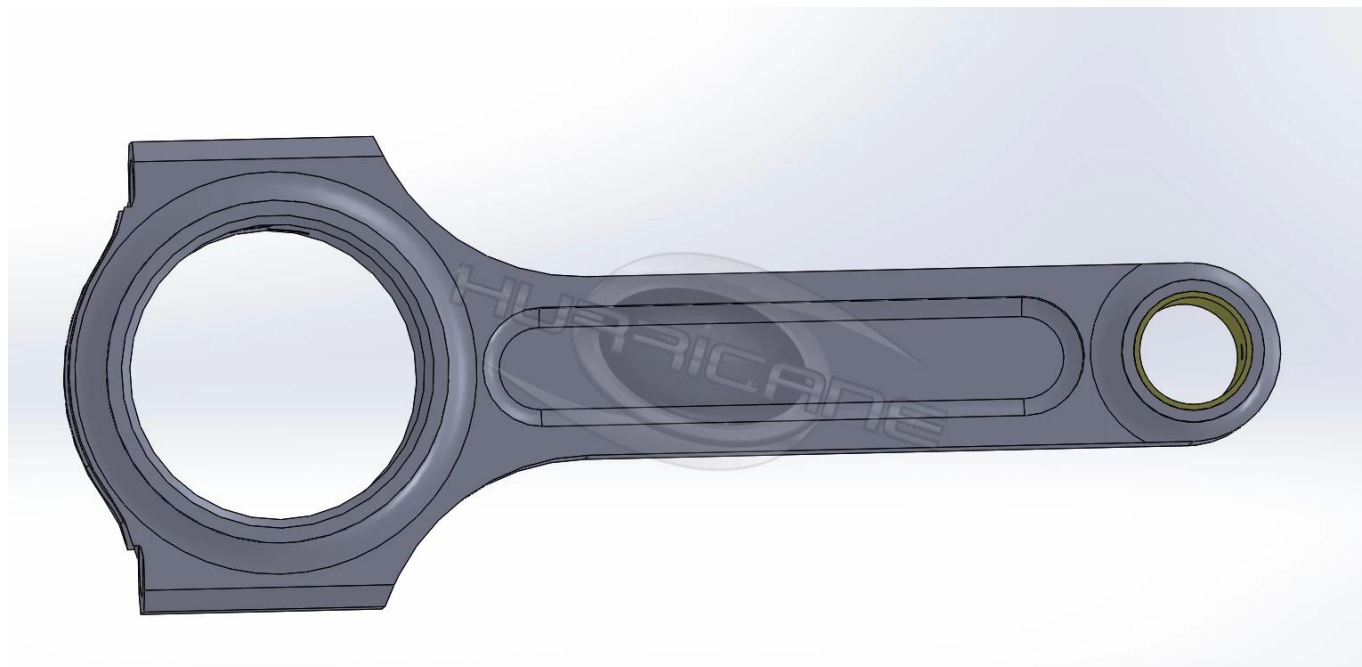

L'uragano fornisce anche bielle di diverso tipo di trave per motori a prestazioni VW, tra cui trave a H, trave a X, trave a stella e così via, è possibile visualizzare alcuni dettagli qui: <https://www.hurricanerods.com/news/Hurricane-Connecting-Rod-Features-Various-Beam-Designs.html>. Inoltre, possiamo bielle personalizzate come specifiche e design specificati, benvenuto [contatto](#) noi se vuoi saperne di più dettagli.