

Marchio: Hurricane
Motore: Chevy GM 305/350/400
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 152,40 mm / 6.000 "
Diametro foro punta grande: 56,507 mm / 2.225 "
Larghezza estremità grande: 23,90 mm / 0,941 "
Diametro foro piccolo: 23,561 mm / 0.928 "
Larghezza fine piccola: 26,96 mm / 1,061 "
Stile del fascio: H-Beam
Diametro bullone biella: 7/16 "
Quantità: venduto come 8 pezzi / set
Peso approssimativo della biella: 590 / pezzo
Potenza pubblicizzata pubblicizzata: 1000 CV
Materiale: acciaio 4340 forgiato
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: boccole in bronzo per polso
Stile del perno del polso: galleggiante
Stile di conservazione di Città del Capo: vite a testa cilindrica
Peso abbinato set: Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafuxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: Sì, accetta

Le bielle Hurricane GM Chevy SBC Hurricane sono forgiate in materiale d'acciaio 4340 ad alta resistenza, interamente lavorate a CNC per essere più affidabili nei campi automobilistici. Ogni asta è boccola in bronzo per applicazioni completamente flottanti, pallinata per migliorare la resistenza a fatica, trattata termicamente con 34-38HRC per una maggiore resistenza, dimensionata ispezionata per un'elevata stabilità.


Foto di forgiati 4340 di alta qualità: ogni pezzo fucinato è sottoposto a raggi X, testato sonico e magnafussato.



[Bielle pallinate](#)



Foto di bielle finite : Le estremità grandi e piccole sono completamente affinate dalla macchina SUNNEN. Manicotti di centraggio ad alta resistenza montati nel cappuccio dell'asta per collegare trave e cappuccio dell'asta.

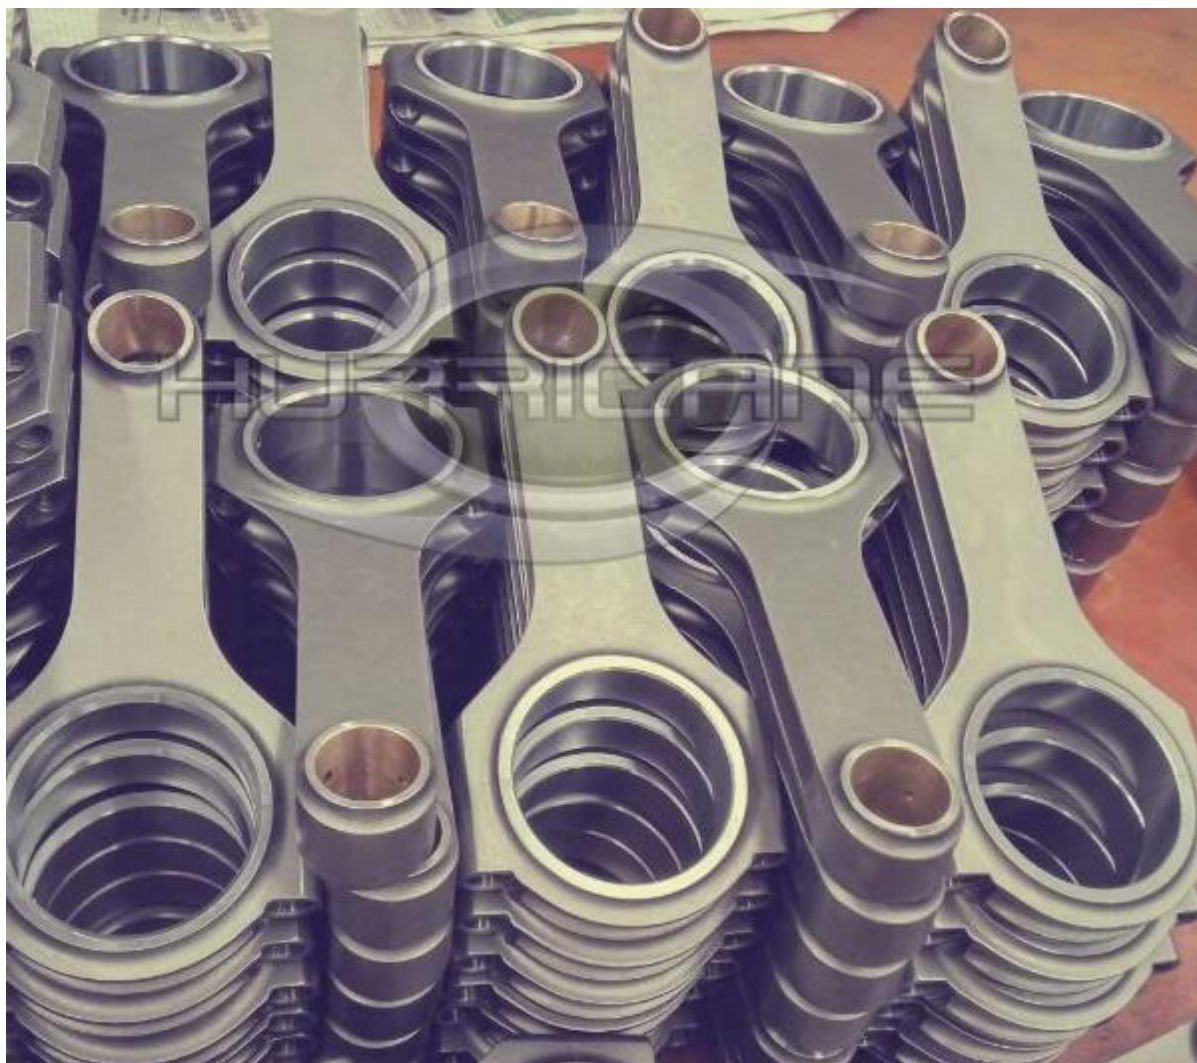

Se sei interessato a maggiori dettagli su queste canne, non esitare a contattarci online o via [e-mail](#) a noi .