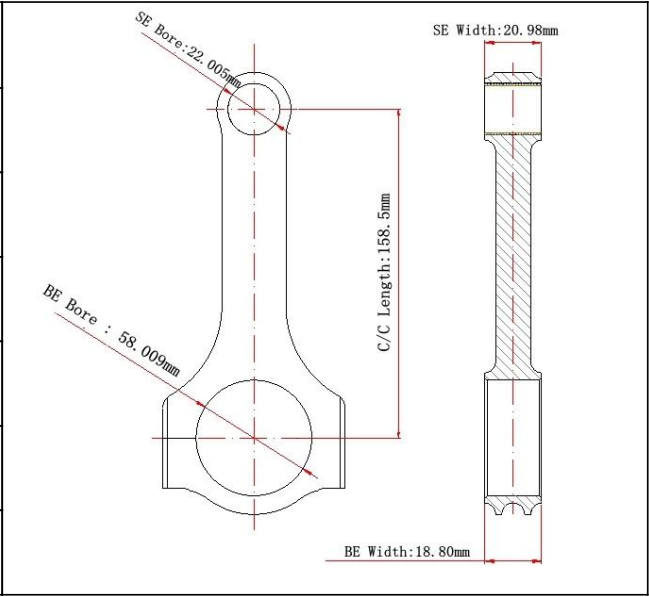


Honda J35 connettendo aste principali dimensioni

Marca: Hurricane	
Lunghezza centro-centro: 158.5 mm/6.240 "	
Diametro grande del foro dell'estremità: 58.009 mm/2.284 "	
Grande fine larghezza: 18,80 mm/0.740 "	
Diametro piccolo del foro dell'estremità: 22.005 mm/0.866 "	
Piccola larghezza di estremità: 20.98 mm/0.826 "	
Stile del fascio: H-fascio	


Honda J35 Connetting Rods caratteristiche

Diametro bullone Biella	3/8 "
Approssimativo peso Biella	Xxx
Potenza pubblicizzata rating	800hp
Quantità	Venduto come 6 pezzi/set
Materiale	Acciaio forgiato 4340
Finitura Biella	Shot-martellato, lucidato
Pin	Boccole bronzo polso pin
Stile del perno del polso	Galleggiante
Stile di conservazione della protezione	Vite tappo
Peso abbinato set	Sì, bilanciato +/-1g
Magnafluxed	Sì
Private label	Sì, disponibile
Progettazione personalizzata	Progettazione personalizzata Sì, accetta

Honda J35 Connecting Rods Descrizione

- 1. manufactured da alta resistenza [4340 cromo molibdeno acciaio](#)
- 2. progettato e completamente procedato dalla macchina di CNC
- 3. stile H-Beam per il risparmio di peso

- 4,100% X-raggiati, Sonic testato e magnafluxed per assicurare la qualità
- 5. tutte le estremità grandi e piccole sono rifinite con la macchina di levigatura sunnita
- 6. piccole estremità è venuto con la boccola bronzata adatto per il perno pistone galleggiante
- 7. tutte le superfici colpo martellato e stress sollevato
- 8. confezionato in equilibrato per set: end to end +/-1 grammo

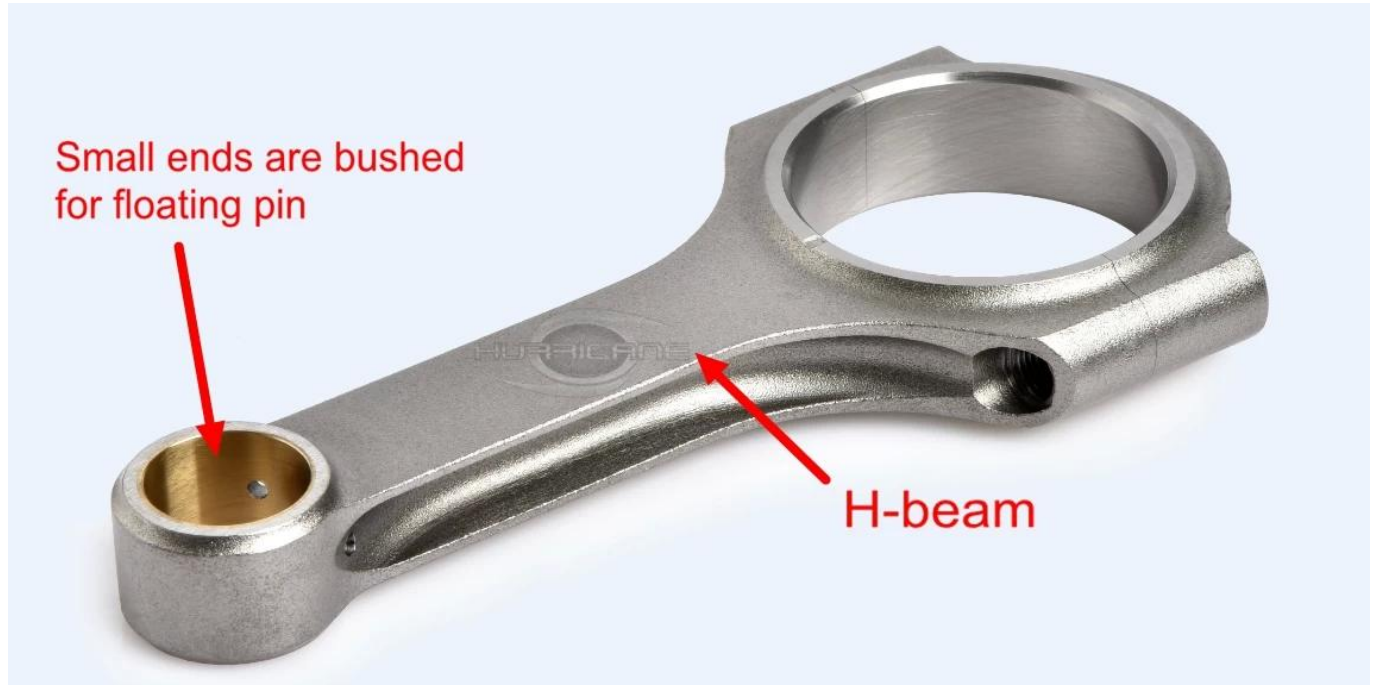

Hurricane Biella FAQ

1. quando il prodotto finirà se posto ordine?

Per ordini personalizzati e in lotti, se la muffa e vuoto disponibili, Biella tempo di piombo: 60-70 giorni, tempo di piombo pistone: 45-60 giorni, forgiato metà macchina finitura albero motore tempo di piombo: 80-85 giorni, billetta finitura macchina albero motore tempo di piombo: 90-95 giorni. In caso contrario, sviluppare nuovi stampi: 1 per aste, manovelle, pistoncini. Spedizione in aereo: 3-10 giorni, spedizione via mare: 15-25 giorni

2. verificherete i processi di lavorazione CNC?

Sì, per l'asta di collegamento, faremo controllo di dimensione in bianco, controllo di tolleranza, controllo di precisione di lavorazione e controllo dell'equilibrio del peso ecc. Per i pistoncini, faremo ispezione della dimensione in bianco, ispezione di tolleranza, controllo di precisione di lavorazione, ispezione di ellitticità e bilanciamento del pistone peso ispezione ecc.

Per ulteriori [Domande frequenti](#) per i prodotti Hurricane, si prega di guardarlo qui o inviarci [Posta elettronica](#) .