

Dimensioni principali delle bielle I-beam Toyota 4age

Marchio: Hurricane *	
Lunghezza da centro a centro: 122,00 mm / 4.803 "	
Diametro foro punta grande: 44,98 mm / 1.771 "	
Larghezza punta grande: 21,82 mm / 0,859 "	
Diametro foro punta piccola: 19,99 mm / 0,787 "	
Larghezza estremità piccola: 21,82 mm / 0,859 "	
Stile del fascio: I-beam	

Caratteristiche bielle Toyota 4AGE 16V I-beam


Diametro bullone biella	3/8"
Peso approssimativo della biella	XXX
Valutazione di potenza pubblicizzata	800hp
Quantità	Venduto come 4 pezzi / set
Materiale	Acciaio 4340 forgiato
Finitura biella	Pallinatura, lucidato
perno	Boccole perni da polso in bronzo
Stile del perno del polso	Galleggiante
Cap Retention Style	Vite a testa cilindrica
Peso abbinato	Sì, bilanciato +/- 1 g
Magnafluxed	sì
Etichetta privata	Sì, disponibile
Design personalizzato	Sì, accetta

Bielle forgiate per Toyota 4age Descrizione:

Le bielle Toyota 4AGE 16V I-beam sono macchine da 1 pezzo forgiato di precisione 4340 EN24 aeromobili forgiati in acciaio di qualità Moly cromati, a raggi X, testati sonici e magnaflux. Le bielle Toyota 4age I-beam sono pallinate per migliorare la durata della fatica, Tutte le superfici sono interamente lavorate a CNC e lucidate per una resistenza superiore. Le bielle grandi e piccole del motore da corsa Toyota 4age sono rifinite con levigatrice SUNNEN e dotate di boccole in bronzo di alta qualità per spinotti flottanti. Bielle forgiate per Toyota 4age siamo peso lavorato a ± 1 grammi per set e progettato per si adatta 800 cavalli motori.

uragano 4340 acciaio 1 pezzo forgiato Immagine di bielle di uragano

Processo di produzione

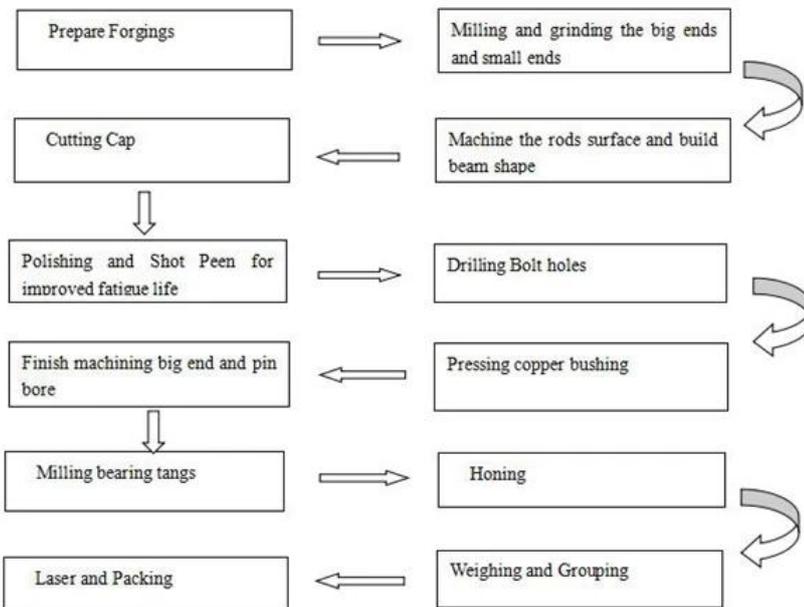

Toyota 4age I-beam Collegamento Canne Immagine



Se non riesci a trovare la biella di cui hai bisogno sul nostro sito Web, non esitare a inviare e-mail a marketing@hurricane-rod.com.cn o lascia un messaggio per noi online.

Motore Toyota Corolla 4A-GE 20V



Nota: Immagine a partire dal Pinterest.