

Марка: ураган  
Двигатель: Honda Acura Integra D16 1.6L / D15B  
Тип детали: Шатуны  
Длина от центра до центра: 137 мм / 5,394 "  
Диаметр отверстия большого конца: 48 мм / 1,890 "  
Ширина большого конца: 22,65 мм / 0,892 "  
Диаметр отверстия малого конца: 19 мм / 0,748 "  
Ширина малого конца: 18,18 мм / 0,716 "  
Стиль луча: Н-луч  
Диаметр болта шатуна: 3/8 "  
Приблизительный вес шатуна: 440 г / шт  
Номинальная мощность в лошадиных силах: 750 л.с.  
Количество в продаже: 4 штуки / комплект  
Материал: ковкая сталь 4340  
Шатун Отделка: дробеструйная обработка, полированная  
Булавка: бронзовые запонки  
Стиль запястья: плавающий  
Стиль крепления крышки: винт с головкой  
Набор веса: Да, сбалансированный +/- 1 г  
Магна: Да  
Частная марка: Да, доступно  
Индивидуальный дизайн: да, принимаю

Все шатуны урагана изготовлены из ОДНОЙ КУЗОВА.



Процессковки вынуждает зерно принимать форму шатуна, что обеспечивает превосходную

усталостную долговечность. Крышка штока подделана отдельно, так что зерно проходит перпендикулярно силам нагрузки, что усиливает шатун. Многие шатуны вторичного рынка изготавливаются из стали 4340. 4340 спецификаций позволяют диапазон различных материалов для достижения желаемых результатов. Хотя это более дорогой процесс, все 3-D шатуны для ураганных стержней также содержат более высокое содержание никеля и хрома, что увеличивает прочность и усталостную долговечность, не делая шатун шатким. Сначала свяжитесь с нами, чтобы мы могли помочь вам определить наилучшие настройки для вашей сборки.

#### **Похожий товар:**

1. [4340 Chrome-Moly Шатун H-луч для Honda D16L](#)
2. [4340 Шатун H-луч для Honda D16A](#)
3. [Ураган Speed & Performance Honda D16Z6 шатуны H-балка кованая сталь 4340](#)
4. [Шатуны урагана двутаврового сечения для Honda Civic D16Z6](#)
5. [Шатуны двутавровой балки \(4 шт.\) Для двигателя Honda D16L, длина стержня 5,459 дюйма](#)
6. [Кованая шатуна 4340 для Honda D16L, длина стержня 138,66 мм](#)
7. [Honda D16Z6 5,394 "X-beam 4340 Кованые стальные шатуны](#)

Если вы не нашли нужных вам удочек, не стесняйтесь сообщить мне об этом в чате или оставить сообщение, мы хотели бы ответить вам как можно скорее.


В настоящее время, как высококачественная фабрика шатунов в Китае, любые изготовленные на заказ стержни будут производиться, если вам нужно, пожалуйста, покажите нам эту информацию по электронной почте: [marketing@hurricane-rod.com.cn](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn)

1. полный рисунок;
2. цельный образец;
3. Заполнить [ураган нестандартные удочки](#) Форма онлайн.

#### **часто задаваемые вопросы**

- А. При уменьшении ширины большого конца, должно ли быть еще меньше расстояние от стороны стержня до зацепления подшипника из-за более узкой ширины крышки?
- Б. Да, конечно, расстояние должно меняться. И чтобы убедиться, что изменение верно, вы должны предоставить следующую информацию:

## Rod bearing

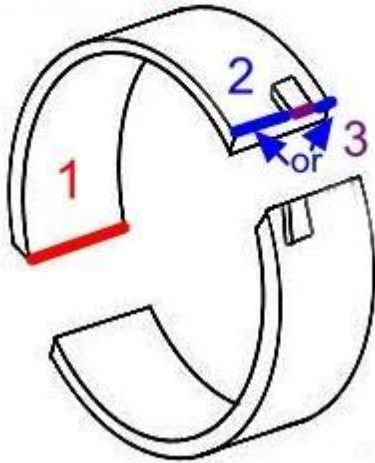

## Cap bearing

1. bearing width=
2. width from the side of the bearing to the bearing tang=
3. the bearing tang width=
4. three sizes of cap bearing same with cap bearing?