Производитель: Hurricane
Двигатель: HONDA / ACURA ACURA 1.8L LS / NON-VTEC, B18A / B
Тип детали: шатуны
Расстояние от центра до центра: 137 мм / 5,394 дюйма
Диаметр отверстия большого конца: 48 мм / 1,890 дюйма
Ширина большого конца: 23,75 мм / 0,935 дюйма
Диаметр отверстия малого конца: 21 мм / 0,827 дюйма
Ширина малого конца: 21 мм / 0,827 дюйма
Стиль луча: двутавровая балка
Диаметр болта шатуна: 3/8 дюйма
Приблизительный вес шатуна: 480 г за штуку
Рекламируемая мощность в лошадиных силах: 750 л.с.
Количество: продается по 4 штуки вустановлен
Материал: кованая сталь 4340
Отделка шатуна: дробеструйная обработка, полировка
Штифт: бронзовые втулки на запястье
Стиль булавки на запястье: плавающий
Стиль удержания крышки: винт с головкой
Соответствующий вес: Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed: Да
Частная торговая марка: Да, доступно
Индивидуальный дизайн: Да, примите

Honda B18A B18B B20 5,394ЧАСлучПодключениеСтерженьОписание

Набор из 4 шатунов Hurricane 4340 Chrome Moly для HONDA / ACURA ACURA 1.8L LS / NON-VTEC, B18A / B - наши бестселлеры, которые теперь доступны для двигателей Honda LS. Полностью обработанная легированная сталь 4340, болты ARP 2000-3 / 8 "могут быть установлены напрямую. Особенности включают в себя усиливающие прокладки вокруг отверстий для болтов для дополнительной прочности. Широкие сопрягаемые поверхности на линии разъема (где стержень разбирается для сборки) помогают Предотвратить деформацию шатуна при высоких нагрузках на оборот. Оставьте сообщение для получения дополнительной информации, отличная удочка по отличной цене.

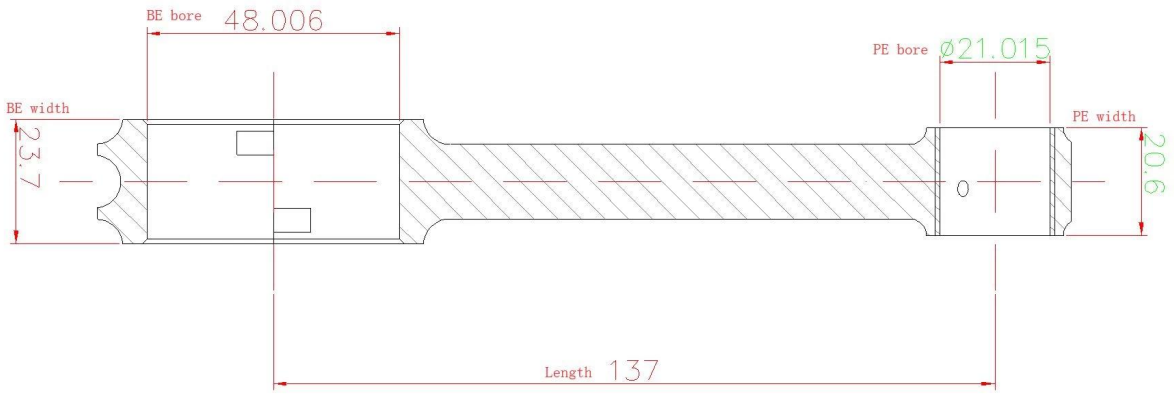

Шатуны H Beam для двигателей Honda / Acura B18A B18B

B20 - Характеристики

1. Изготовлен из цельных поковок.

2.Полностью производственная линия с ЧПУ

3. дробеструйная обработка

4. розничный пакет "Скорость урагана и производительность"

Еще удочки серии Honda B:

1. Кованый шатун Honda Acura Integra GSR 1.8 VTEC B18C с двутавровой балкой, длина штока 5,433 дюйма
2. Стержни H-Beam Hurricane Honda B18
3. Шатун H-Beam Long rod 5.967 B18 B20 Шатун
4. X-лучевые штанги Honda Integra LS CRV B18A B18B B20 5,394
5. Комплект шатунов двутавровой балки 4340 из стали для Honda B18, отверстие под штифт 20 мм
6. Стальные шатуны двутавровой балки 4340 для Honda B18C GSR, длина стержня 138 мм, штифт 21 мм

Все **▶ Стержни Acura и Honda** Вот.